

EA164DY-17～-21C

((1/2")インパクトトーシオンソケット【薄肉】)

1/2" (12.7mm) 角ドライブのエア駆動インパクトレンチを御使用下さい

※手回しでは効力が発揮されません

エア圧力を5～6kgf/Cm²に調整して下さい

インパクトレンチ側のツマミで出力トルクが190～210Nm (約19.4～21.4kgf/m)

になる様、調整して下さい


※出力トルクは各インパクトレンチの説明書をご参照下さい

トーシオンバーをインパクトレンチにセットし、荷重を掛ければ設定されたトルクで締め付け作業が出来ます

※本製品はインパクトレンチの性能、又はコンプレッサーのエア圧により締め付けトルクが変化いたします。使用方法に従い調整を行ってください

本製品の締め付けトルク公差は±15%前後を目安としています

品番	能力	L	D	ℓ	重量	色
EA164DY-17	110Nm	204mm	24mm	21mm	220g	青
EA164DY-19A	90Nm	223mm	26mm	24mm	240g	白
EA164DY-19B	110Nm	213mm	26mm	24mm	240g	赤
EA164DY-21A	100Nm	215mm	28mm	27mm	260g	緑
EA164DY-21B	110Nm	216mm	28mm	27mm	240g	黄
EA164DY-21C	130Nm	207mm	28mm	27mm	300g	オレンジ

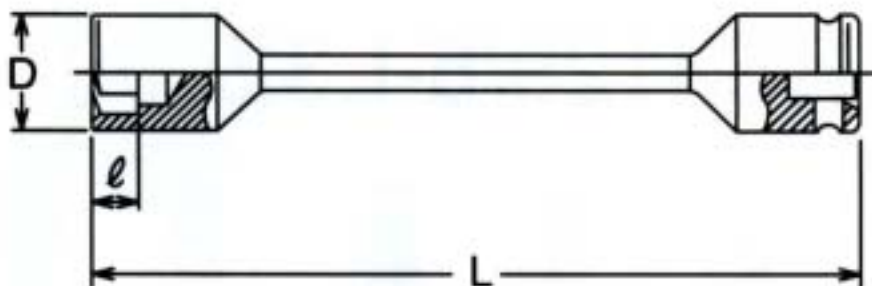

車種別対応表

TORSION BARS

17
mm

	70	80	90	100	110	120	130	(Nm)
BENZ,BMW VW,AUDI 等					全車			

19
mm

	70	80	90	100	110	120	130	(Nm)
ホンダ					全車			
スバル			全車					
マツダ			軽自動車 (シ+0.1/AZワゴン/AZオポード/リュウシタラ)					
スズキ			全車					
いすゞ						ビッグホーン/ウィザード ミュー/ビークロス		

21
mm

	80	90	100	110	120	130	140	(Nm)
トヨタ			全車					
日産			下記以外 スカイライン/セフィーロ ローレル			テラノ/サファリ		
三菱			下記以外			エクリプス/GTO デリカ/チャレンジャー		
ダイハツ			全車					
マツダ			普通車			ボンゴフレンディ		
いすゞ						ファーゴ/ファーゴフリー		

(1999年7月現在)



上記に記載されていない車種でも規定トルクとサイズが合致すれば使用できます
年式、型式、仕様等によりサイズ、規定トルク値が異なる場合がございますご確認の上ご使用ください