


EA619AK-10~-36

(1/2") インパクト兼用ディーブソケット

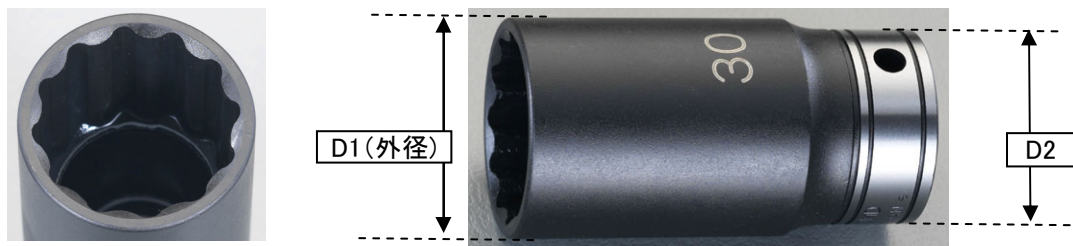

品番	対辺	D1 (外径)	D2	重量(g)
EA619AK-10	10.0	15.1	22.0	93
EA619AK-11	11.0	16.5		102
EA619AK-12	12.0	17.9		107
EA619AK-13	13.0	19.0		112
EA619AK-14	14.0	20.4		117
EA619AK-15	15.0	21.7		121
EA619AK-16	16.0	22.9	23.0	135
EA619AK-17	17.0	23.9		140
EA619AK-18	18.0	25.0	24.0	142
EA619AK-19	19.0	26.7	25.0	169
EA619AK-20	20.0	28.0	26.0	189
EA619AK-21	21.0	29.3	27.0	209
EA619AK-22	22.0	29.9	28.0	211
EA619AK-23	23.0	31.9	29.0	240
EA619AK-24	24.0	33.0	30.0	256
EA619AK-25	25.0		31.0	249
EA619AK-26	26.0	35.1	32.0	283
EA619AK-27	27.0	36.7	33.0	308
EA619AK-28	28.0	38.0	34.0	321
EA619AK-29	29.0	39.2	35.0	347
EA619AK-30	30.0	40.0	36.0	345
EA619AK-32	32.0	43.0	37.9	389
EA619AK-33	33.0	44.3	38.9	420
EA619AK-34	34.0	45.0	39.9	423
EA619AK-35	35.0	46.2	40.0	436
EA619AK-36	36.0	47.0	40.8	440

単位:mm

- 差込角…1/2"
- 材質…クロムモリブデン鋼
- 12ポイント
- 薄い肉厚にもかかわらず、インパクト用にもお使い頂けるソケットです。
- ピン固定用

ピン固定用ソケットとは…
 Oリングや、Cリングで固定する
 タイプとは別の、ピン付の差込角を持つ
 工具に適合するソケットです。



※穴は側面片側にしか
開いていません。



差込例:
 インパクトレンチ
 EA155CP-20を使用



●差込角のピンががっちりソケットの
穴に入り込む為、作業中の抜け落ち
防止に威力を発揮します。



差込例:
 インパクトレンチ
 EA155KF-2を使用



●ピン固定だけでなく、リング固定タイプの
インパクトレンチにも使用可能です。