

EA723HE-1、-2
(トルクドライバー)

○トラックモード／メモリーモード選択式

○シャフト：ステンレス製


ハンドル：アルミ製

ダイヤル：ナイロン製

○ 差込角 1/4"◆

○ 精度 ±6%

	トルク範囲	最小メモリ	全長	ハンドルカラー	重量	
HE-1	10-50cNm 14-70ozf・in	2cNm 2ozf・in	190mm	ゴールド	190g	廃番
HE-2	20-100cNm 28-140ozf・in	5cNm 5ozf・in	190mm	ブルー	190g	

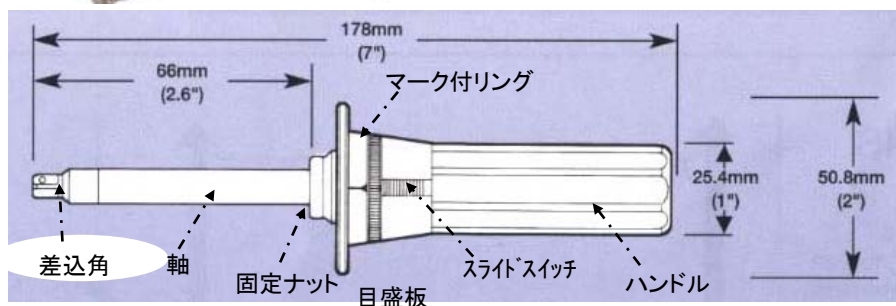

(使用方法)

○ 準備として

軸側にあるダイヤル固定ナットを一旦緩め希望するダイヤルメモリをだします。
固定ナットを締めてください。

○ 普通モード


① スライドスイッチをリングの溝に合せて前に押込みます。

白いラインをメモリの“0”に合せてください。


② トルクをかけると白いラインがメモリを差します。

トルクを緩めると白いラインも元の位置に戻ります。

ダイヤルメモリと白いマークを見ながら、必要なトルクを対象にかけてください。




NORMAL USE



○ メモリーモード

- ① スライドスイッチを後ろに下げます。
- ② メモリとスライドスイッチの間にあるリングを180度回して
反対側の白いマーク(溝のない方)を出してください。
- ③ ダイヤルの0メモリを白いマークに合せます。
- ④ 対象にトルクをかけます。
- ⑤ 白いマークはかけたトルクの方だけダイヤルのメモリを差したままになります。

MEMORY MODE

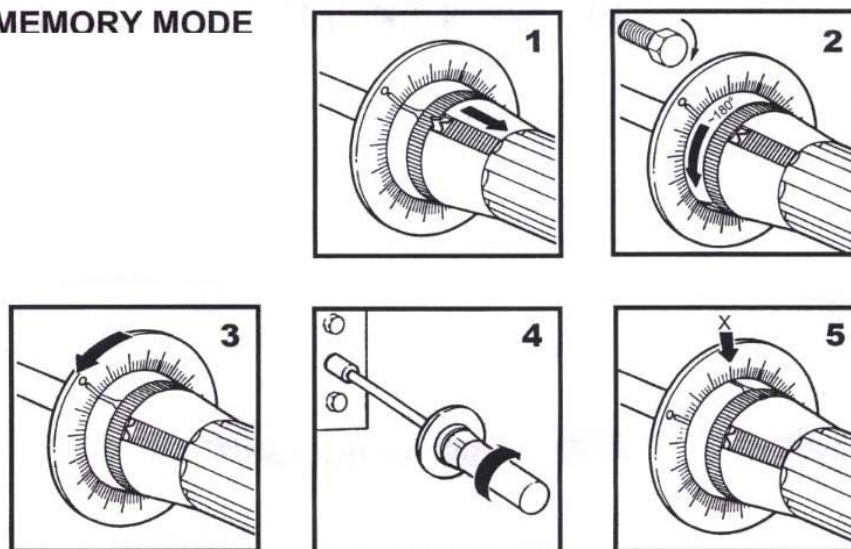

(使用上の注意)

