


EA930AD - 11           ホリ付  
EA930AD - 12           クリアー  
EA930AD - 13           グレー  
EA930AD - 14           アイホリ  
(シリコンシーラント)

1成分形 シリコンシーラント  
オキシム型 (建築用及び一般工業用)  
内容量 330ml

特徴

- 1) 適用被着体           アルミ、モルタル、ガラスなど。
- 2) プライマー           被着体に適したプライマーをご使用ください。
- 3) タックフリー\*1       代表値 10分
- 4) 保管方法            使用時以外は雨掛かり、直射日光を避け、乾燥状態で室温(25℃)以下で保管してください。
- 5) 標準施工温度範囲   5~35
- 6) 被着面の油、ホコリ錆などの汚れを充分取り除き、水分は完全に乾燥してください。
- 7) ノズルを目地幅に合わせて切り、ノズル内部の防湿膜を太い針などで充分に突き破ってください。
- 8) カートリッジをハンドガンに装着し、目地の隅々まで行き渡るように充填してください。
- 9) 充填後はすぐにへら、コテ等で表面を仕上げてください。

\*1: タックフリーとは表面の粘り気がなくなる時間です。硬化時間とは異なります。

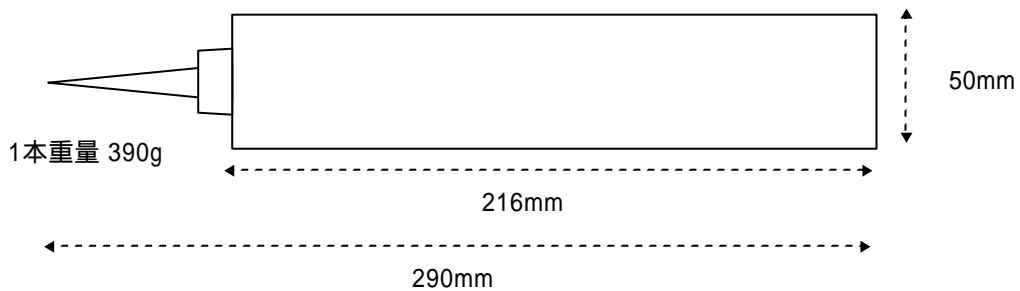

(10本入りケースサイズ 250X105X300mm 総重量 4.2kg)