


EA949HS-171~HS-176 V形防振ゴム

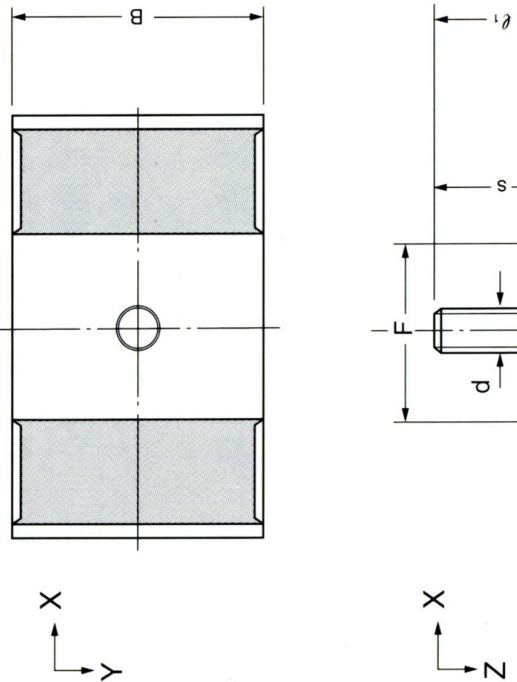

- 特長
 - ゴムを傾斜方向に用いて、複雑な振動系の防振支持に適すように設計してあります。
 - 丸形防振ゴムに比べ、横方向（Kx）の剛性が大きく、安定性がよいので、横方向に加振力のある回転機械などの支持に適しています。
 - 取り付けが簡単で、その取付方向を変えることにより、ばね定数が容易にかえられ、目的の防振効果がえられます。

- 用途
 - 高速ディーゼル機関、空気圧縮機、振動ふるい、横形遠心分離機、振動スクリーン、工作機械、ポンプ

- 材質…天然ゴム
(配合硬さ45とします)

品番	標準寸法 mm								Z方向支持荷重 N[kgf]			許容荷重 N[kgf]			Z方向ばね定数 Kz N/mm[kgf/cm]	剛性比 Kx/Kz	剛性比 KY/Kz	重量 (g)
	A	B	E	F	d	φ1	φ2	s	t1	H1	Z方向	X方向	Y方向	Z方向				
HS-171	60	30	30	26	M10	31	29	25	4.5	35	~ 98	{10}	200 {20}	130 {13}	49 {5}	74 {75}	0.33	200
HS-172	82	50	40	40	M12	35	34	32	4.5	45	~ 440	{45}	880 {90}	540 {55}	250 {25}	230 {235}	0.27	530
HS-173	108	70	45	56	M12	45	43.5	40	6	60	~ 930	{95}	1810 {185}	640 {65}	290 {30}	370 {380}	0.28	1240
HS-174	124	90	55	65	M16	52	52	50	8	70	~ 1500	{150}	2800 {290}	1100 {110}	540 {55}	510 {520}	0.29	2240
HS-175	135	70	76	56	M12	45	43.5	40	6	73	~ 880	{90}	1700 {170}	1030 {105}	390 {40}	170 {170}	0.31	1440
HS-176	148	90	76	65	M16	52	52	50	8	80	~ 1320	{135}	2500 {260}	1520 {155}	590 {60}	290 {300}	0.30	2480