


EA981FD - 11A ~ FD - 35A 金具付スリング[安全フック付]

品番	使用荷重		有効長さ(m)	スリング幅	下部フック	上部リング
	40°	60°				
EA981FD - 11A	0.93t	0.86t	1.0m	25mm	0.63t用	1t用
EA981FD - 12A			1.5m			
EA981FD - 13A			2.0m			
EA981FD - 14A			2.5m			
EA981FD - 15A			3.0m			
EA981FD - 21A	1.86t	1.72t	1.0m	35mm	1.25t用	2t用
EA981FD - 22A			1.5m			
EA981FD - 23A			2.0m			
EA981FD - 24A			2.5m			
EA981FD - 25A	2.79t	2.58t	3.0m	50mm	2.0t用	3t用
EA981FD - 31A			1.0m			
EA981FD - 32A			1.5m			
EA981FD - 33A			2.0m			
EA981FD - 34A			2.5m			
EA981FD - 35A			3.0m			



- 2本吊
- 材質...スリング:ナイロン
フック・リング:鉄鋳物
- 軽くてしなやかで使いやすいスリングです。
- 型くずれ・曲りぐせ・ささくれによる怪我の心配がありません。
- クレーンのブレーキショックを和らげます。


<フック>

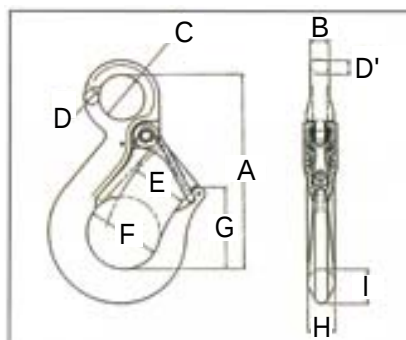

呼 び 使用荷重 (t)	寸 法(mm)									
	A	B	C	D	D'	E	F	G	H	I
V-0.63	108	10.5	25	8	8	30	40	45	15	19
V-1.25	123	18	30	11	11	33	45	48	20	25
V-2.0	143	20	35	13	13	37	50	57	24	30

- ・V-0.63...FD-11A ~ 15A
- ・V-1.25...FD-21A ~ 25A
- ・V-2.0...FD-31A ~ 35A

<リング>

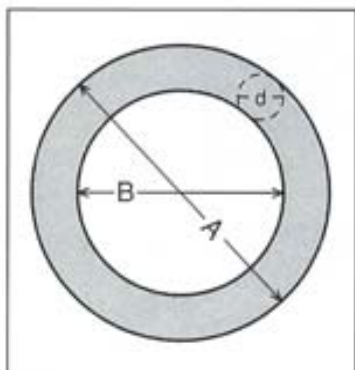

使用荷重 (t)	A (mm)	B (mm)	dφ (mm)
1	97	65	16
2	113	75	19
3	160	110	25

- ・1t...FD-11A ~ 15A
- ・2t...FD-21A ~ 25A
- ・3t...FD-31A ~ 35A

金具の大きさにご注意下さい。

- ・上部リングがクレーンフックに入らない。
 - ・下部フックがアイボルトに入らない。
- 等の問題が起こります。リング・フックのサイズをご確認下さい。