

EA981FE-21A～-65A 金具付スリング[安全フック付]


※-は廃番です。

品番	使用荷重		有効長さ	スリング幅	下部フック	上部リング	重量
	40°	60°					
EA981FE-21A	1.86t	1.72t	1.0m	25mm	0.63t用	2.0t用	3.28kg
EA981FE-22A			1.5m				3.68kg
EA981FE-23A			2.0m				4.08kg
EA981FE-24A			2.5m				4.48kg
EA981FE-25A			3.0m				4.88kg
EA981FE-31A	2.79t	2.58t	1.0m	25mm	1.25t用	3.0t用	5.75kg
EA981FE-32A			1.5m				6.15kg
EA981FE-33A			2.0m				6.55kg
EA981FE-34A			2.5m				6.95kg
EA981FE-35A			3.0m				7.35kg
EA981FE-51A	4.65t	4.30t	1.0m	35mm	1.25t用	5.0t用	8.12kg
EA981FE-52A			1.5m				8.6kg
EA981FE-53A			2.0m				9.08kg
EA981FE-54A			2.5m				9.56kg
EA981FE-55A			3.0m				10.04kg
EA981FE-61A	5.58t	5.16t	1.0m	50mm	2.0t用	8.0t用	11.4kg
EA981FE-62A			1.5m				12.12kg
EA981FE-63A			2.0m				12.8kg
EA981FE-64A			2.5m				13.52kg
EA981FE-65A			3.0m				14.24kg



- 4本吊
- 材質…スリング:ナイロン
フック・リング:鉄鋳物
- 軽くてしなやかで使いやすいスリングです。
- 型くずれ・曲りぐせ・ささくれによる怪我の心配がありません。
- クレーンのブレーキショクを和らげます。


<フック>

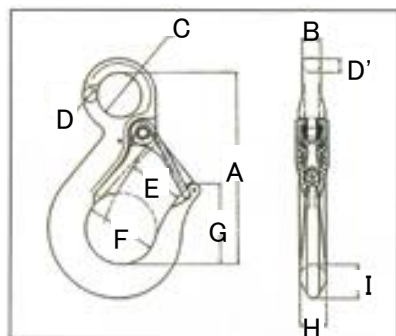

呼び 使用荷重 (t)	寸 法(mm)									
	A	B	C	D	D'	E	F	G	H	I
V-0.63	108	10.5	25	8	8	30	40	45	15	19
V-1.25	123	18	30	11	11	33	45	48	20	25
V-2.0	143	20	35	13	13	37	50	57	24	30

- ・V-0.63…FE-21A～25A
- ・V-1.25…FE-31A～55A
- ・V-2.0…FD-61A～65A

<リング>

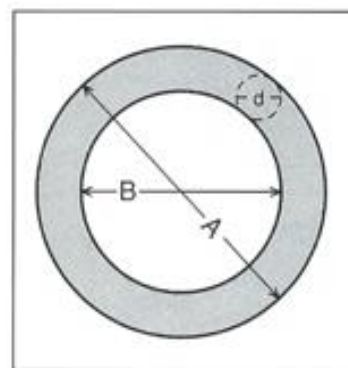

使用荷重 (t)	A (mm)	B (mm)	dφ (mm)
2	113	75	19
3	160	110	25
5	189	125	32
8	226	150	38

- ・2t…FE-21A～25A
- ・3t…FE-31A～35A
- ・5t…FE-51A～55A
- ・8t…FE-61A～65A

※金具の大きさにご注意下さい。

- ・上部リングがクレーンフックに入らない。
 - ・下部フックがアイボルトに入らない。
- 等の問題が起こります。リング・フックのサイズをご確認下さい。