


EA986MD-3~MD-10

(ナイロン車輪)

- ・材質 高品質ナイロン製
- ・耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。
- ・アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
- ・使用温度 -25℃~80℃
- ・ボールベアリング入り

	直径(φ mm)	車輪幅(mm)	耐荷重(kg)	ベアリングタイプ	車軸径(φ mm)	軸幅(mm)	重量
MD-3	75	32	300	ボールベアリング	15	35	190g
MD-4	100	37	500	ボールベアリング	15	45	350g
MD-5	125	40	700	ボールベアリング	20	45	580g
MD-6	150	50	800	ボールベアリング	20	60	1.0kg
MD-7	175	50	1000	ボールベアリング	20	60	1.3kg
MD-8	200	50	1000	ボールベアリング	20	60	1.2kg
MD-10	250	65	2000	ボールベアリング	25	65	3.0kg

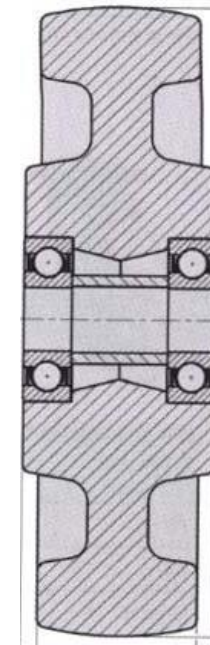

参 考 :

ベアリングの種類

・ プレーン保持

シンプルで低コスト・耐腐食性のホイール保持方法。通常、メンテナンスはいらない器具や装置に使われており、遅い速度と断続的な仕様で装置を運ぶ

・ ロールーベアリング

丈夫で抵抗力があり、特にメンテナンスはいらないスチールあるいは、プラスチックのかじにぴったり合せたスチールローラーから成っている

・ ボールベアリング

高い負荷容量に耐えられる仕組みになっており、環境的な影響に抵抗力がある
主に機械的に厳しい輸送装置や負荷に耐えられるホイールに使われる構成は固くした内側のリングと外側のリングで囲っており、ボールかごに保護された固いボールから成っている

