


EA986MG-250~MG-400
(ソリッドラバー車輪)

- ・材質 タイヤ ソリッドラバー
リム スチール製(亜鉛メッキ) ローラーベアリング付
- ・スチール製リムですので強い衝撃に耐えます。



	直径(φ mm)	車輪幅(mm)	耐荷重(kg)	ベアリングタイプ	車軸径(φ mm)	軸幅(mm)
MG-250	250	60	295	ローラーベアリング	25	65
MG-280	280	70	385	ローラーベアリング	25	75
MG-300	300	60	300	ローラーベアリング	25	75
MG-350	350	70	300	ローラーベアリング	25	80
MG-400	400	75	300	ローラーベアリング	25	90

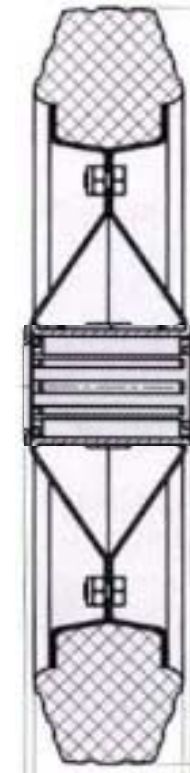

参 考 :
ベアリングの種類

- ・プレーン保持
- ・ローラーベアリング
- ・ボールベアリング

シンプルで低コスト・耐腐食性のホイール保持方法。通常、メンテナンスはいらない
器具や装置に使われており、遅い速度と断続的な仕様で装置を運ぶ
丈夫で抵抗力があり、特にメンテナンスはいらない
スチールあるいは、プラスチックのかじにぴったり合せた
スチールローラーから成っている
高い負荷容量に耐えられる仕組みになっており、環境的な影響に
抵抗力がある
主に機械的に厳しい輸送装置や負荷に耐えられるホイールに使われる
構成は固くした内側のリングと外側のリングで囲っており、ボールかごに
保護された固いボールから成っている

