


EA986MN-100～-250
(車輪)

- ・材質 ソフトポリウレタン
低騒音、低摩擦、耐擦過性
- ・リム アルミダイキャスト製
- ・使用温度 -25℃～70℃
- ・ボールベアリング入り

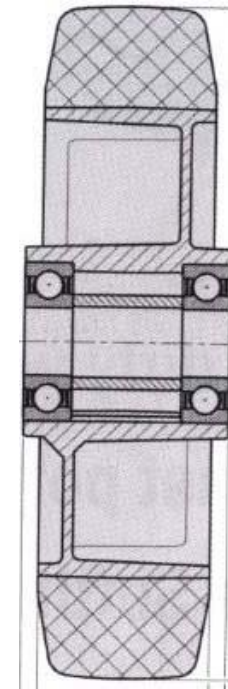

	直径(φ mm)	車輪幅(mm)	耐荷重(kg)	車軸径(φ mm)	軸幅(mm)
MN-100	100	40	300	15	40
MN-125	125	40	350	15	45
MN-160	160	50	550	20	60
MN-200	200	50	700	20	60
MN-250	250	50	800	25	60

参 考：
ベアリングの種類

- ・ プレーン保持
シンプルで低コスト・耐腐食性のホイール保持方法。通常、メンテナンスはいらない器具や装置に使われており、遅い速度と断続的な仕様で装置を運ぶ
- ・ ローラーベアリング
丈夫で抵抗力があり、特にメンテナンスはいらないスチールあるいは、プラスチックのかじにぴったり合せたスチールローラーから成っている
- ・ ボールベアリング
高い負荷容量に耐えられる仕組みになっており、環境的な影響に抵抗力がある
主に機械的に厳しい輸送装置や負荷に耐えられるホイールに使われる構成は固くした内側のリングと外側のリングで囲っており、ボールかごに保護された固いボールから成っている

