


EA986MV-10～-18

(車輪)

- ・材質 チューブ入りエアータイヤ
ジグザグパターン付
- ・リム ポリプロピレン製
- ・ローラーベアリング入り



	直径(φ mm)	車輪幅(mm)	耐荷重(kg)	空気圧	車軸径(φ mm)	軸幅(mm)
MV-10	260	85	150	2.0bar	20	75
MV-12	300	100	180	2.0bar	25	75
MV-18	400	100	250	2.0bar	25	75

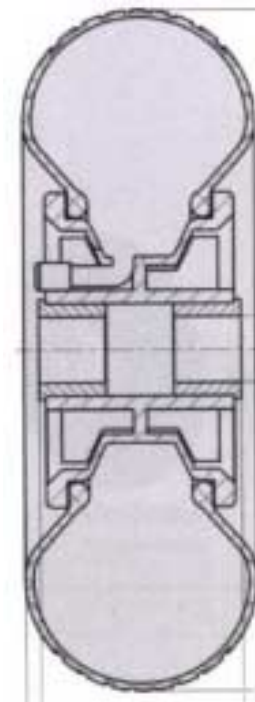

参 考： ベアリングの種類

- ・プレーン保持
- ・ローラーベアリング
- ・ボールベアリング

シンプルで低コスト・耐腐食性のホイール保持方法。通常、メンテナンスはいらない器具や装置に使われており、遅い速度と断続的な仕様で装置を運ぶ

丈夫で抵抗があり、特にメンテナンスはいらないスチールあるいは、プラスチックのかじにぴったり合せたスチールローラーから成っている

高い負荷容量に耐えられる仕組みになっており、環境的な影響に抵抗がある
主に機械的に厳しい輸送装置や負荷に耐えられるホイールに使われる構成は固くした内側のリングと外側のリングで囲っており、ボールかごに保護された固いボールから成っている

