


**EA986RW - 1 ~ - 18**  
(ポリウレタンガイドローラー)

タイヤ材質 ポリウレタン  
 硬度 ショア-A 92°  
 リム部分 スチール製  
 ベアリング入り

耐摩耗性、耐切創性  
 低騒音性、低こがり摩擦

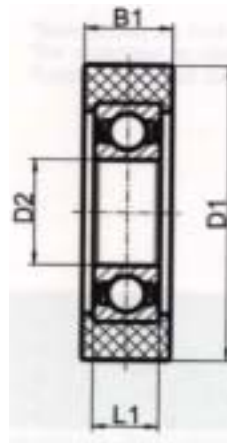

	車輪径(mm)D 1	車輪幅(mm)B 1	車軸径(mm)D 2	軸幅(mm)L 1	耐荷重 (kg)
RW - 1	30	8	6	6	15
RW - 2	30	11	9	7	20
RW - 3	34	16	8	7	25
RW - 4	35	14	12	8	30
RW - 5	36	13	10	9	30
RW - 6	40	15	10	8	30
RW - 7	40	20	10	8	35
RW - 8	45	17	15	11	50
RW - 9	50	15	10	9	45
RW - 10	50	15	12	12	55
RW - 11	50	18	15	11	55
RW - 12	52	15	12	12	55
RW - 13	60	20	17	12	70
RW - 14	61	30	17	12	80
RW - 15	62	15	20	12	65
RW - 16	62	15	25	12	65
RW - 17	70	20	25	15	95
RW - 18	75	23	20	14	100