


EA986SC-80~-250 (車輪)

材質： 鉄鋳物製
耐擦過性、低摩擦、高い荷重にも耐える。

使用温度： -25℃~120℃
・ボールベアリング入り

	直径 (φ mm)	車輪幅 (mm)	耐荷重 (kg)	車軸径 (φ mm)	軸幅(mm)
EA986SC-80	80	40	1100	20	45
EA986SC-100	100	40	1700	25	45
EA986SC-125	125	55	2750	30	60
EA986SC-150	150	55	4000	45	60
EA986SC-250	250	65	10000	70	75

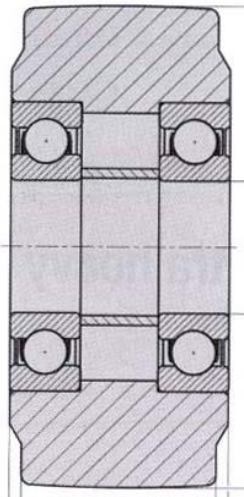

参 考：
ベアリングの種類
・プレーン保持

シンプルで低コスト・耐腐食性のホイール保持方法。通常、メンテナンスはいらない
器具や装置に使われており、遅い速度と断続的な仕様で装置を運ぶ

・ローラーベアリング

丈夫で抵抗力があり、特にメンテナンスはいらない
スチールあるいは、プラスチックのかじにぴったり合わせた
スチールローラーから成っている

・ボールベアリング

高い負荷容量に耐えられる仕組みになっており、環境的な影響に抵抗力がある
主に機械的に厳しい輸送装置や負荷に耐えられるホイールに使われる
構成は固くした内側のリングと外側のリングで囲っており、ボールかごに
保護された固いボールから成っている