

EA986SD-75～-250



(車輪)

材質: 鉄鋳物製, メカニカルフランジ

- ・軸に対するトレッドの傾斜角 3°
- ・低こがり摩擦、グリスニップル付

使用温度: -25℃～120℃

- ・ボールベアリング入り

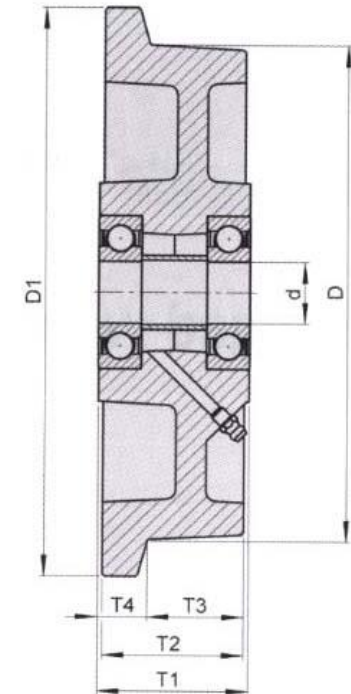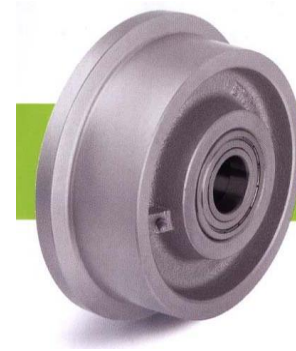

	車輪径 (mm)D	フランジ径 (mm)D1	車輪幅 (mm)T2	T3	T4	耐荷重(kg)	車軸径 (mm)d	軸幅 (mm)T1	重量
SD-75	75	100	40	30	13.5	700	20	47	1.3kg
SD-100	100	125	46	36	13	800	20	52	2.4kg
SD-125	125	145	46	36	13	900	20	52	3.1kg
SD-150	150	175	46	36	13	1000	20	52	3.8kg
SD-200	200	230	56	38	20	1500	25	60	7.4kg
SD-250	250	300	65	50	17.5	2500	30	70	13.8kg

参 考 :

ベアリングの種類

- ・プレーン保持

シンプルで低コスト・耐腐食性のホイール保持方法。通常、メンテナンスはいらない器具や装置に使われており、遅い速度と断続的な仕様で装置を運ぶ

- ・ローラーベアリング

丈夫で抵抗力があり、特にメンテナンスはいらないスチールあるいは、プラスチックのかじにぴったり合せたスチールローラーから成っている

- ・ボールベアリング

高い負荷容量に耐えられる仕組みになっており、環境的な影響に抵抗力がある
主に機械的に厳しい輸送装置や負荷に耐えられるホイールに使われる構成は固くした内側のリングと外側のリングで囲っており、ボールかごに保護された固いボールから成っている

