


EA986SF-50～-150

(車輪)

- ・材質 特殊鋼製, メカニカルフランジ
軸に対するトレッドの傾斜角 3°
低こがり摩擦
- ・ボールベアリング入り



	車輪径 (mm)D	フランジ径 (mm)D1	車輪径 (mm)T2	T3	耐荷重 (kg)	車軸径 (mm)d	軸幅 (mm)T1
SF-50	50	62	40	30	500	15	40
SF-75	75	100	40	30	800	20	40
SF-100	100	125	50	40	1200	25	50
SF-125	125	150	50	40	1500	25	50
SF-150	150	180	60	48	2000	30	60

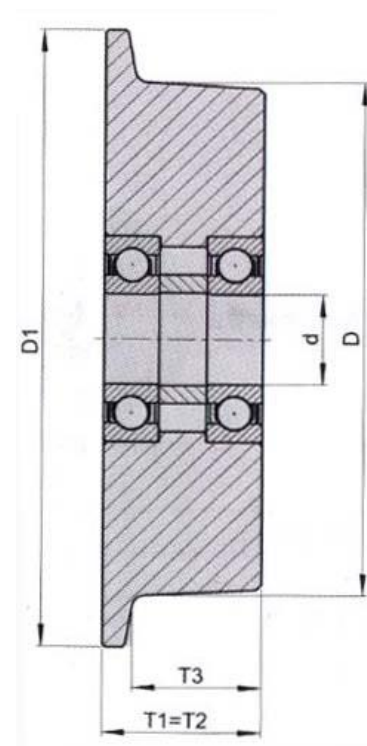

参 考 :

ベアリングの種類

・プレーン保持

シンプルで低コスト・耐腐食性のホイール保持方法。通常、メンテナンスはいらない器具や装置に使われており、遅い速度と断続的な仕様で装置を運ぶ

・ローラーベアリング

丈夫で抵抗があり、特にメンテナンスはいらないスチールあるいは、プラスチックのかじにぴったり合せたスチールローラーから成っている

・ボールベアリング

高い負荷容量に耐えられる仕組みになっており、環境的な影響に抵抗がある
主に機械的に厳しい輸送装置や負荷に耐えられるホイールに使われる。
構成は固くした内側のリングと外側のリングで囲っており、ボールかごに保護された固いボールから成っている

