


EA986SG-50～-150

(車輪)

- ・材質 圧縮ナイロン製、メカニカルフランジ
軸に対するトレッドの傾斜角 3°
低こがり摩擦
耐薬品性(アルコール、塩、グリソ、希釈酸)
- ・ボールベアリング入り



品番	車輪径 (mm)D	フランジ径 (mm)D1	車輪幅 (mm)T2	T3	耐荷重(kg)	車軸径 (mm)d	軸幅 (mm)T1	重量(g)
SG-50	50	62	32	26	220	15	32	140
SG-75	75	100	40	30	380	20	47	360
SG-100	100	125	46	36	600	20	52	640
SG-125	125	145	46	36	750	20	52	860
SG-150	150	175	46	36	900	20	52	1180

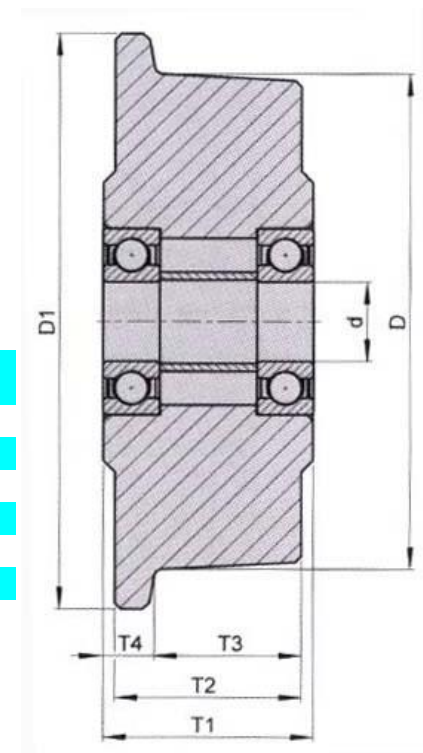

参 考： ベアリングの種類

- ・プレーン保持
- ・ローラーベアリング
- ・ボールベアリング

シンプルで低コスト・耐腐食性のホイール保持方法。通常、メンテナンスはいらない。
器具や装置に使われており、遅い速度と断続的な仕様で装置を運ぶ。

丈夫で抵抗力があり、特にメンテナンスはいらない。
スチールあるいは、プラスチックのかじにぴったり合せた
スチールローラーから成っている。

高い負荷容量に耐えられる仕組みになっており、環境的な影響に
抵抗力がある。
主に機械的に厳しい輸送装置や負荷に耐えられるホイールに使われる。
構成は固くした内側のリングと外側のリングで囲っており、ボールかごに
保護された固いボールから成っている。

プレーン保持



ボールベアリング



ローラーベアリング

