


EA987FB-5-30仕様

アイフック

- 特長：
- ・メッキ加工しているので見た目にもよく、直接手に触っても汚れにくく、錆びにくい。
 - ・小型で軽量・コンパクトにできています。
 - ・安全係数は、使用荷重の4倍以上（JIS規格は4倍です）
 - ・ハズレ止め付きで安全です。

用途：土木・建設・建築工事の現場
ワイヤー・チェーン・ロープなどの先端金具
ウィンチ用・フック付ワイヤー・牽引用

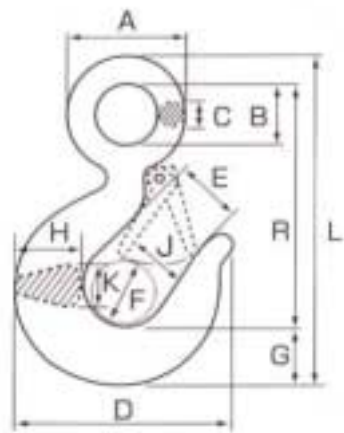

サイズ

	EA987FB-5	EA987FB-10	EA987FB-15	EA987FB-20	EA987FB-30
使用荷重 (kg)	500	1000	1500	2000	3000
材質	SS400	SS400	S45C	S45C	S45C
破断荷重 (ton)	2.5	5.0	7.5	10.0	15.0
A (mm)	37	44	52	60	75
B (mm)	19	23	28	30	40
C (mm)	9	10.5	12	15	17.5
D (mm)	72	81	92	103	125
E (口の開き) (mm)	24	25	27	31	38
F (mm)	18	22	21	26	32
G (mm)	19	22	25	29	36
J (mm)	22	23	24	27	35
H (mm)	21	25	29	33	41
K (mm)	14	16	19	22	29
L (全長) (mm)	110	125	141	163	200
R (mm)	82	92	104	119	147
自重 (kg)	0.2	0.4	0.5	0.8	1.6

はずれ止めサイズ

	A (mm)	B (mm)
EA987FB-5,-10	35	13
EA987FB-15,-20	43	19
EA987FB-30	55	23

