


EA988AF-1
(スーパーレバー)

- 簡単・安全・確実な独自の遊転機構
- インジケータ付でUP/DOWN操作と遊転操作の区分が明確です。

揚量 0.25ton
標準揚程 1m

チェーン線径 4mm
自重 2kg

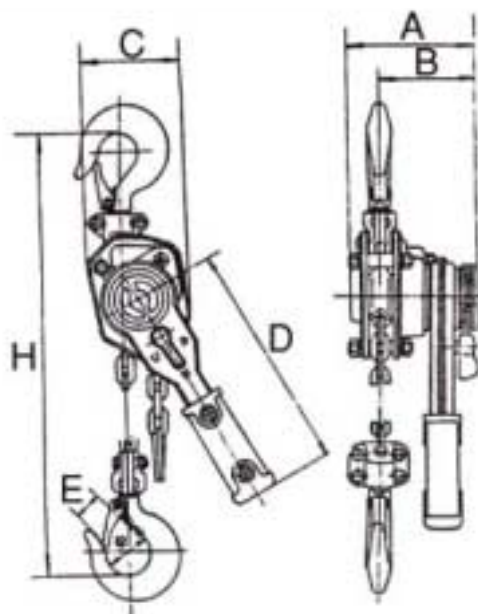

サイズ(単位mm)

A	B	C	D	E	H
94.5	73	70	158	20	245

操作方法

遊転

切り換えツマミをNの位置にし、アローレバーの矢印を遊転マークに合わせますとチェーンが自由に動きます。

UP

切り換えツマミをUPの位置にし、ハンドルを左右運動させれば矢印とマークが自動的にずれて、荷が上がります。

DOWN

切り換えツマミをDOWNの位置にし、ハンドルを左右運動させれば荷が下がります。