


EA988AG - 0.5 ~ - 6
(スーパーレバー)

簡単・安全・確実な独自の遊転機構
インジケーター付でUP/DOWN操作と遊転操作の区分が明確です。

	揚量(ton)	標準揚程(m)	チェーン線径(mm)	自重(kg)
AG-0.5	0.5	1.5	5	5
AG-0.7	0.8	1.5	5.6	6
AG-1	1	1.5	5.6	6.5
AG-1.5	1.6	1.5	7.1	10
AG-3	3	1.5	10	20
AG-6	6	1.5	10	30

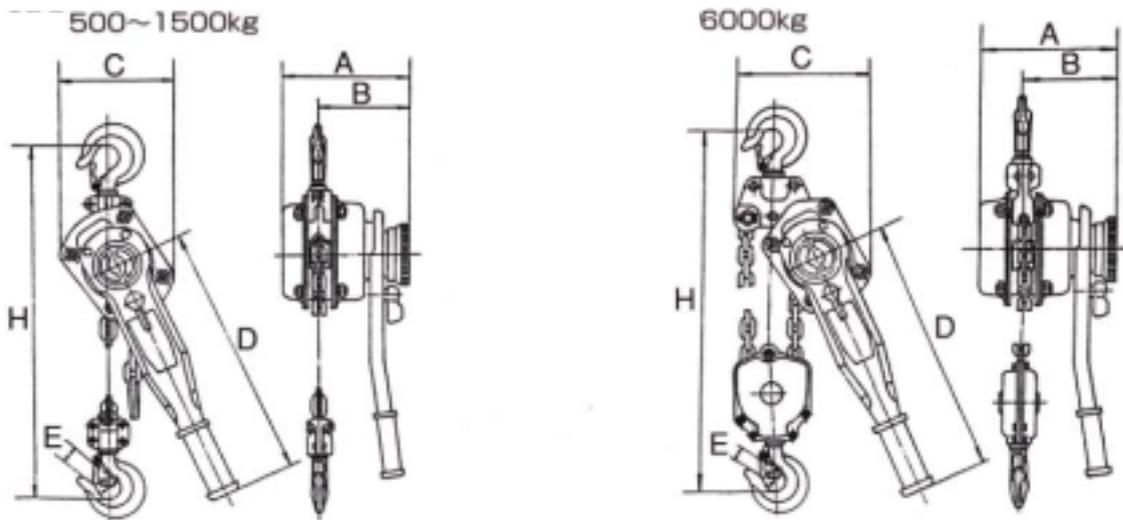

サイズ(単位mm)

	A	B	C	D	E	H
AG-0.5	114	89	125	278	23	295
AG-0.7	148	91	128	278	26	310
AG-1	148	91	128	278	31	320
AG-1.5	175	106	145	380	36	385
AG-3	205	116	280	380	38	475
AG-6	205	116	280	380	40	610

