

EA300AC-10~30 ツインホース(カプラ付)

主な仕様

品 番	ホース長	重量
EA300AC-10	10m	1.5kg
EA300AC-20	20m	3.1kg
EA300AC-30	30m	5.8kg

使用ガス	酸素+アセチレン
使用圧力	1MPa以下
破壊圧力	3MPa (ジョイントが破壊する最小圧力値です)
使用温度	-10℃~+60℃
ホース径	5.5mm(内径) 11.5mm(外径)
ホース厚	3mm
接続形状	Qジョイント

◆ セット内容


トーチ側

ゲージ側




トーチプラグサイズ

EA300BB-13

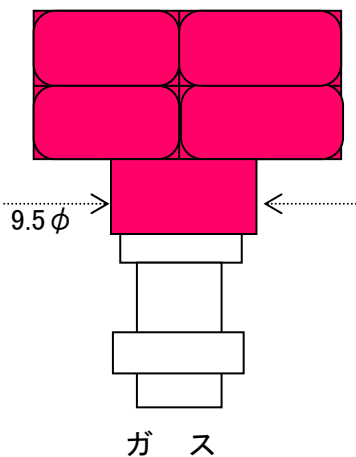

EA300BB-3

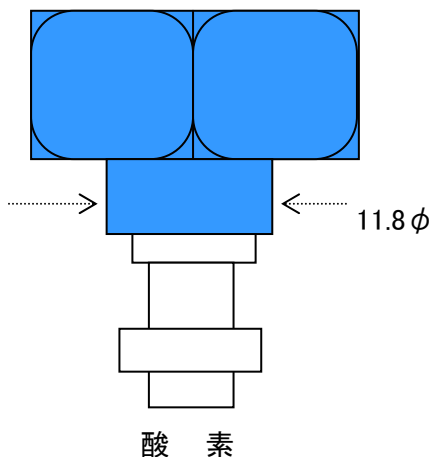

特 長

- ・従来の溶接用ホースに比べ、極めて軽量。
- ・柔軟性及び長寿命(折れにくい、ひび割れが起こりにくい)
- ・優れた作業性(よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単)

