


EA300M-4 吹管セット (プロパン仕様)

- ・EA300M EA300MB用
- ・L型サオ 火口 #140 (EA300BG-4) 1ヶ付
- ・二又サオ 火口 #100 (EA300BG-3) 2ヶ付
- ・ホース取付金具はついておりません。

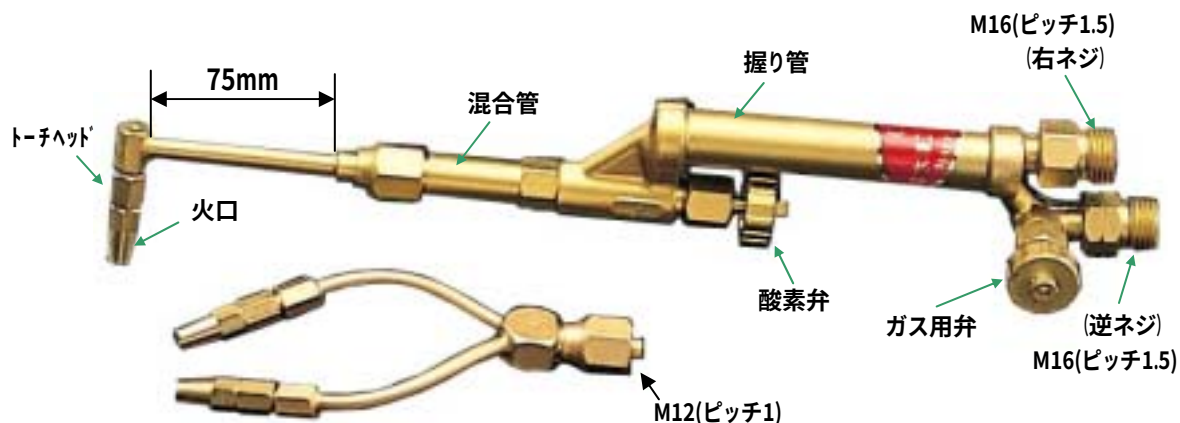

- 熔接用バーナーは酸素とガスをそれぞれ独立して調整するコントロールバルブ (弁) が付いています。これにより酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。
- 熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量 (ℓ/h) を表しており、その数値が火口に打刻されています。

重要 可燃性ガス及び酸素を使用し金属の熔接、切断または加熱作業を行う場合は労働安全衛生規則に基づき下記1～3のいずれかの資格が必要です。
資格を有しないものは当製品を使用してはいけません。

労働安全衛生規則 第41条 (就業制限についての規則)

1. ガス熔接作業主任者免状を受けたもの
2. ガス熔接技能講習を終了したもの
3. その他労働大臣が定めるもの

