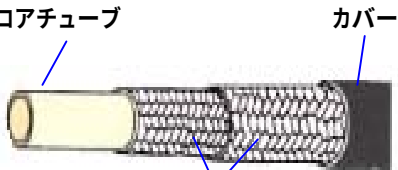


EA300AX-2～5仕様

仕様			
	特殊樹脂で 高圧に耐える。  コアチューブ カバー 特殊合成繊維ブレード 2P (補強層)		
	EA300AX-2	EA300AX-3	EA300AX-5
適用ガス	窒素 (N ₂)、アルゴン (Ar)		
使用圧力	max 147kg/cm ²		
適用温度	-40～+70℃		
ホースサイズ	φ12.9×φ6.3		
容器側接続	M16 P1.5 (右) 袋ナット		
出口側接続	(PT1/4" メス)		
最小曲げ半径	50mm		
試験圧力	450kg/cm ²		
補強層	2P		
全長	2m	3m	5m
ホース色	グレー (灰色)		