


EA526SP-2~8
(溶接用シャコワ力)

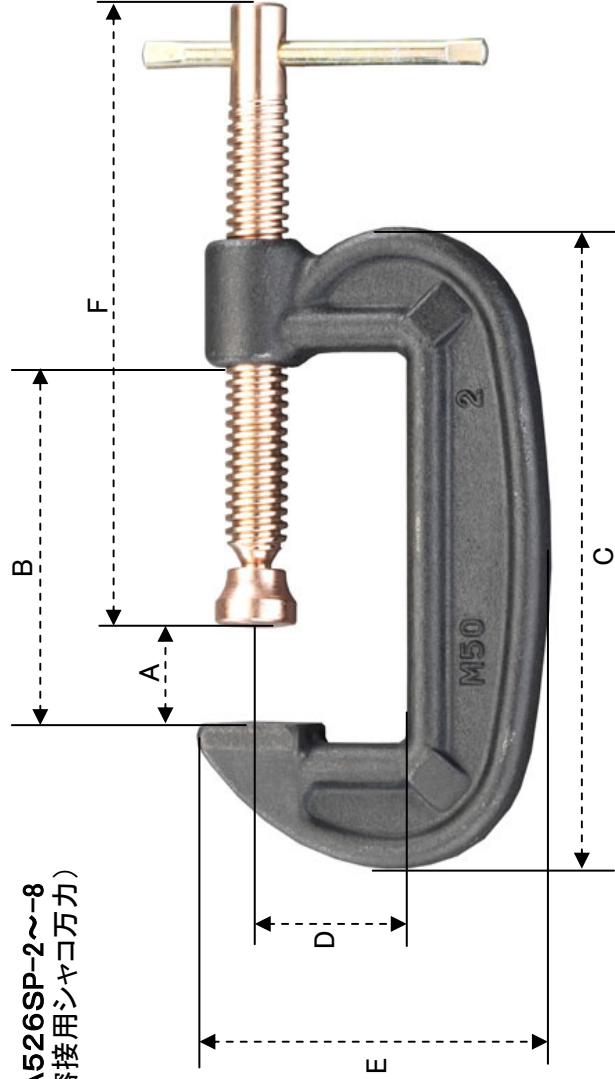

	A	B	C	D	E	F	重量(g)	安全荷重(kgf)
EA526SP-2	54	66	120	32	71	120.6	420	1945
EA526SP-3	71	84	148	42	84	145.6	750	3158
EA526SP-4	101	117	193	53	105	189.7	1300	3873
EA526SP-5	122	140	225	62	122	235.6	2000	4298
EA526SP-6	155	174	266	73	137	264.6	3100	4896
EA526SP-8	186	209	310	98	168	311.7	4300	5095

(単位:mm)

● スクリューにスパッターが付着しません。(銅メッキスクリュー)