EA984DD－75、－100　　スクリュークランプ

特　　長　　：

・精密型打鍛造と熱処理調質により、高い強靭性があります。
・使用最大締付荷重を加えても、あご部は永久変形を起こしません。
・ボルトはメートル台形ねじで、熱処理調質していますから強靭です。
・ボルトの頭部は6角になっており、丸棒ハンドル、スパナ、各種レンチなどの締付具で自在に使用することができます。

サ　　イ　　ズ　　：単位:㎜

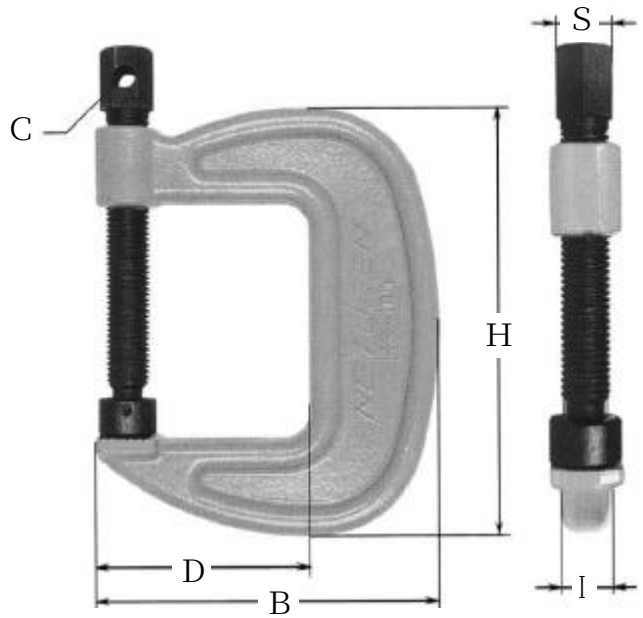

	DD－75	DD－100
最大くわえ寸法	75㎜	100mm
使用最大締付荷重	5000kg	6000kg
締付ボルト径	TM22	TM24
スピンドル全長	170mm	208mm
締付ボルトピッチ	3	3
自重	2.5kg	4.3kg
D	76	118
B	141	191
H	185	235
I	23	25
二面幅S	24	26
穴径C	11	12