

EA576F-51(革ポンチキット)取扱説明書

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。



注意: 金属やコンクリートなどの固い物には使用しないでください。

刃が壊れるおそれがあります。

使用の際には保護メガネ、手袋、安全靴などを装着してください。

ポンチの刃先は、鋭くなっています。取り扱いにはご注意ください。

刃先でけがをする恐れがあります。

○仕様

- セット内容…ポンチ×29個、衝撃吸収式打撃ハンドル(EA576F-510)×1個、チャック(EA576F-511)×1個、センターピン×1個
- サイズ(29個入り)…φ2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、32、34、36、38、40、42、44、46、48、50mm
- ハンドルサイズ…81(W)×38(D)×160(H)mm
- ハンドル重量…545g
- チャック重量…265g
- チャックサイズ…φ57×32(H)mm
- 総重量…2.7kg
- ケースサイズ…320(W)×50(D)×245(H)mm
- ケース材質…ポリプロピレン

○各部の名称

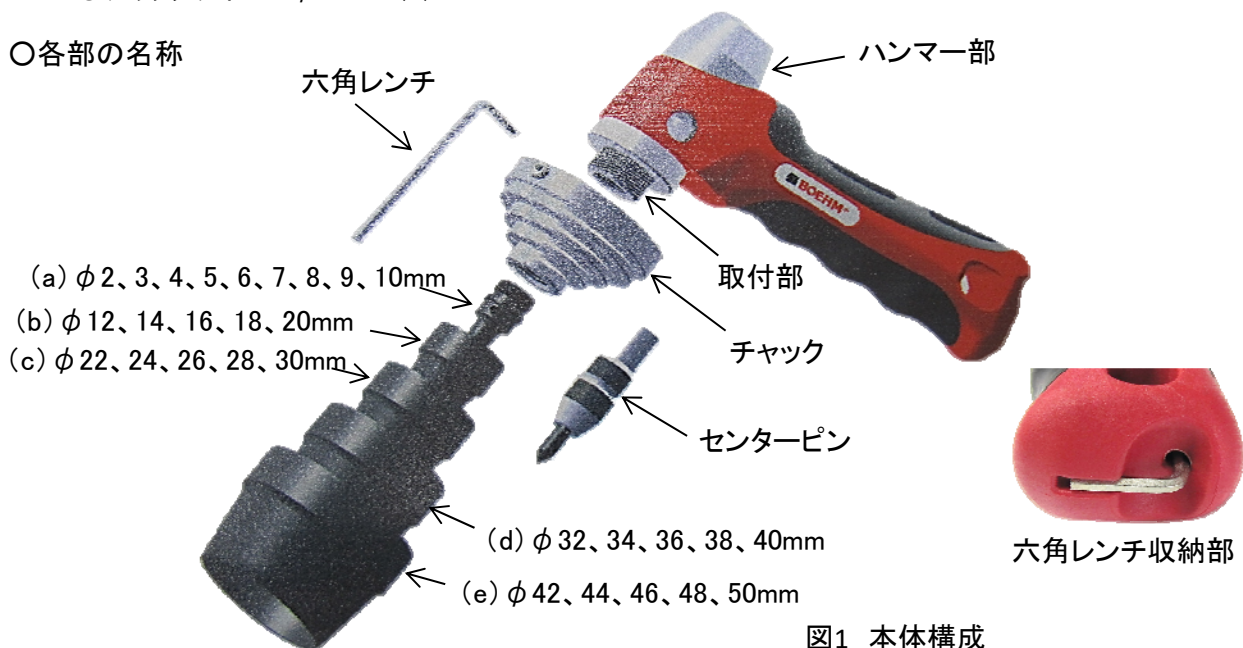


図1 本体構成

○使用方法

- ・チャックには5つのポンチ取付部分(a、b、c、d、e)があります。サイズに従って、取り付けてください。
- ・センターピンは本体取付部とチャックに取り付けることができます。(図1)
- ・パッキンを作製するときには、(内径a、外径b)、(内径a、外径c)、(内径a、外径d)、(内径a、外径e)、(内径b、外径c)、(内径b、外径d)、(内径b、外径e)、(内径c、外径d)、(内径d、外径e)の組み合わせができます。(図2)
- ・分厚い革や硬い革などを使用の際には、本体後部のハンマー部をハンマーで叩いて、パッキンを作製できます。(図3)



図2 ポンチの取付け例



図3 パッキンの作製例

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06) 6532-6226 FAX (06) 6541-0929