

EA521VX-21A-24C

精密ヤスリ

形状:先細(ササ刃)



材質:クロームスチール

硬度:65HRc ±2




単品品番

品番	全長	粗さ
EA521VX-21A	140mm	粗目
EA521VX-21B		中目
EA521VX-21C		油目
EA521VX-22A	160mm	粗目
EA521VX-22B		中目
EA521VX-22C		油目
EA521VX-22D	180mm	極油目
EA521VX-23A		粗目
EA521VX-23B		中目
EA521VX-23C	200mm	油目
EA521VX-24A		粗目
EA521VX-24B		中目
EA521VX-24C	油目	

パローベ社ヤスリカット数(精密ヤスリ)

カタログ仕様表記	極粗目	粗目	粗中	中	細	油	極油
カット数	16	20	25	31	38	46	68

- 鉄工ヤスリと精密ヤスリではカット数は異なります。
- カット数は1cm辺りの数になります。

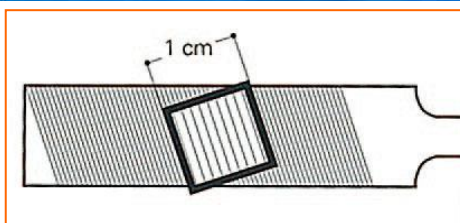


廃番

上記表で読み出した数値を下記の表で合わせるとカットの深さを確認できます。

D/cm	16(極粗)	20(粗)	25(粗中)	31(中)	38(細)	46(油)	68(極油)
Min(μm)	1.6	1.1	0.7	0.5	0.3	0.25	0.2
Max(μm)	3.2	2.6	2	1.5	1.2	1	0.8

※ハンドルを御利用の際はEA521VZ-50が適合します。



写真例は全長200のヤスリ装着時