



EA468BJ-1、-2 立形スワン水栓



品番	仕様	重量 (g)
EA468BJ-1	—	719
EA468BJ-2	寒冷地用 ^{※1}	

- ねじ径…PJ1/2
- 取付穴径…22～27mm
- 泡沫型^{※2}
- 材質…青銅
- 設置サイズ^{*}(奥行A×高さB)^{※3}
…116×201mm

本体サイズ^{*}

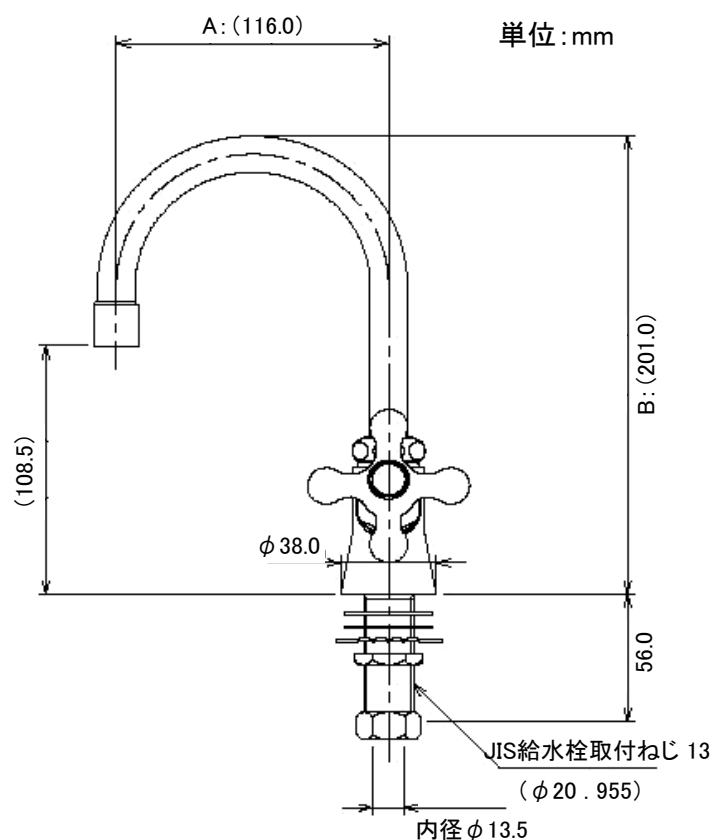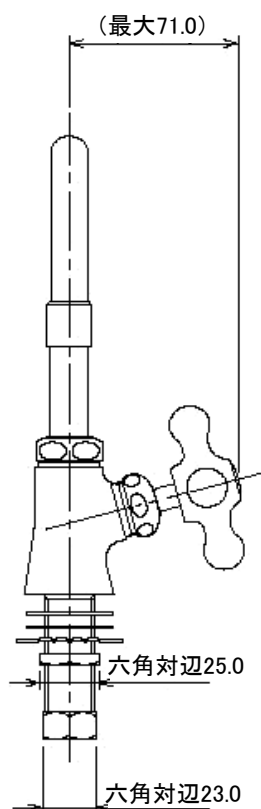

※: () 内寸法は参考寸法です

※1: 寒冷地仕様水栓

一般水栓はケレップ(コマ)がハンドルに固定されておらず、ハンドルを回すと水圧でコマが動き、水が流れ出しますが、寒冷地の場合、水が凍るとコマも凍り、水が流れにくくなります。このような状態を防ぐため、寒冷地仕様では、ハンドルにコマを固定してあり、ハンドルを回すとコマもいっしょに動くので、凍った場合でも水が流れます。

※2: 泡沫(ほうまつ)とは

水が出てくるパイプの先端につけた金具によって、その水流の力で周りの空気を水の中に巻き込む構造のことです。泡沫の水は中に空気を含んでいるため、その空気がクッションとなって手やお皿を洗った時の水ハネを防止します。また、水の束が大きくなるため、泡沫金具のない水栓と比べ、約30～40%の節水が可能です。

※3: 設置サイズ^{*}(台取付仕様)

奥行A…吐水口芯から取付ねじ芯間
高さB…パイプ最上部から取付面