


EA140BE-2-8 中圧用ステンレスメジネットソケット

- バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
分離時は配管内の流体が外に漏れます。流体を遮断する必要のない経路にご使用ください。
- 本体材質 ステンレス(SUS304)



《仕様》	品番	EA140BE-2	EA140BE-3	EA140BE-4	EA140BE-6	EA140BE-8
	材質	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス
	サイズ	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
	常用圧力(kgf/cm ²)	75	75	75	45	45
	最高圧力(kgf/cm ²)	100	100	100	65	65
	ゴム材質	ニトリルゴム【-20℃～+80℃】				
	使用温度範囲					
	トルク値	140	220	600	900	1200

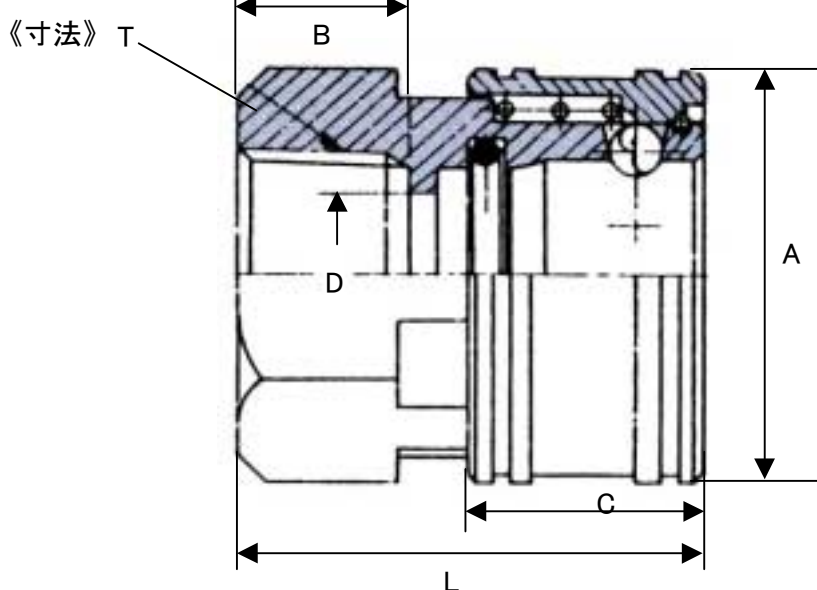

	EA140BE-2	EA140BE-3	EA140BE-4	EA140BE-6	EA140BE-8
L	31.5	35	42	49	59
A	24	28	35	44	57.8
B	12	13	16	19	22
C	16.5	18	20	35	26
D	8	12	15	17	27
T	PT1/4"	PT3/8"	PT1/2"	PT3/4"	PT1"

(接続パターン)

EA140AE-2



EA140AG-2



EA140BE-2



EA140BG-2



EA140BJ-2



取り付け方向

流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流れます。

