



EA155PC(1/2"エアインパクトレンチ)

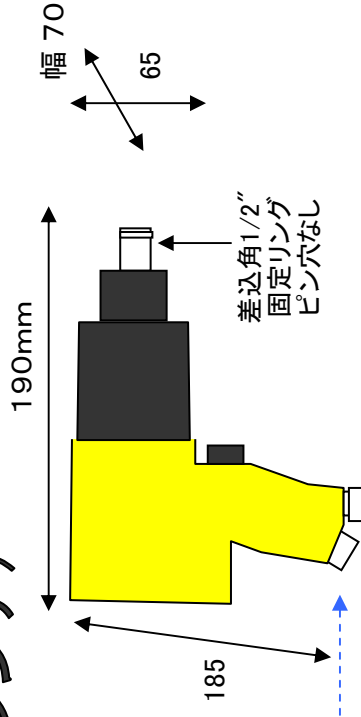


重さ: 2500g
使用トルク範囲...244~539N・m

EA125S-1.5

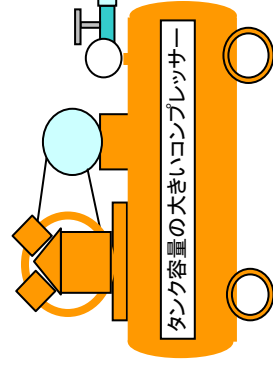


① コンプレッサー・アウトレット

② 日本製ワンタッチカプラーの場合

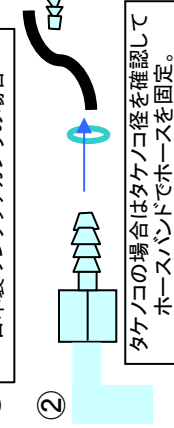

タケノコの場合はタケノコ径を確認して
ホースバンドでホースを固定。

③

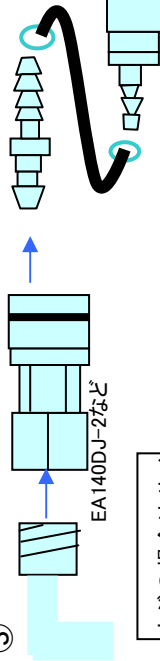


EA140DJ-2など

ネジの場合はサイ
ズを確認しメネジを
持つワンタッチカプ
ラなどを選択

EA125BL-3~10

EA125CB-3~10

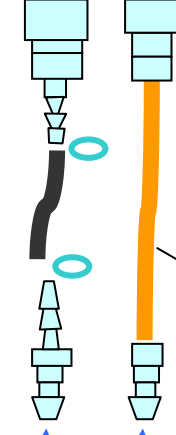


EA125B-5

EA141AS-104など


手でエアカプラーが突然跳
ねて外れないように上記の
方法をおすすめします。

EA153AB-5
EA153AB-6 など

状況に応じてスライコネクターや、オライ
をおすすめしますがあまり手元が重たくならな
いよう気をつけてください。



EA140CS-2など



EA153P-7など


凡例 ○ ホースバンド




EA140DA-2



EA140DB-2



EA140DG-2



EA140DH-2