
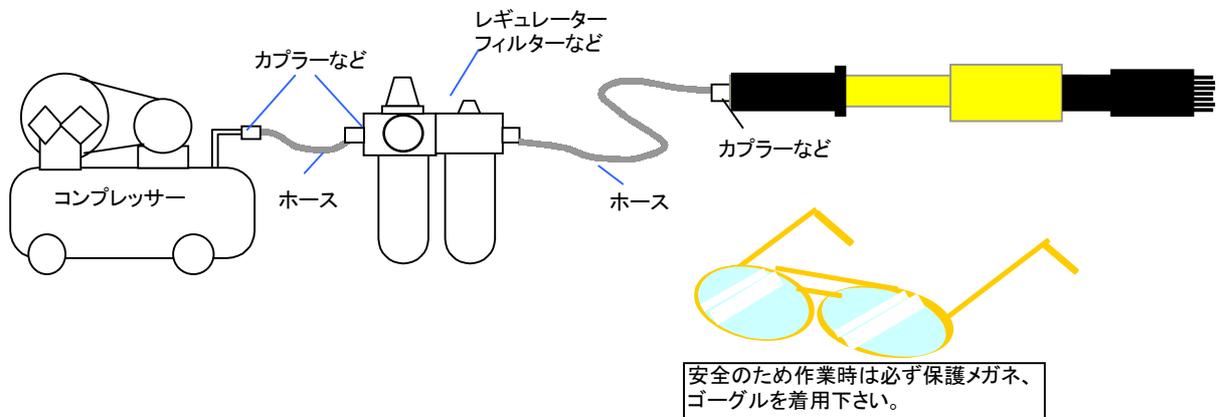


EA159RE

(ロングハンドルニードルチゼラー)

- ロングリーチニードルチゼラー
- 本体 本体全長 620mm
本体径 60mm
本体重量 4.0kg
- エキステンション付属(600mm)
- ニードルサイズ $\phi 3 \times 180\text{mm}$ 28本
- 打撃数 2200dpm
- エア吸入口 1/4PT"
- エア消費量 285L/min

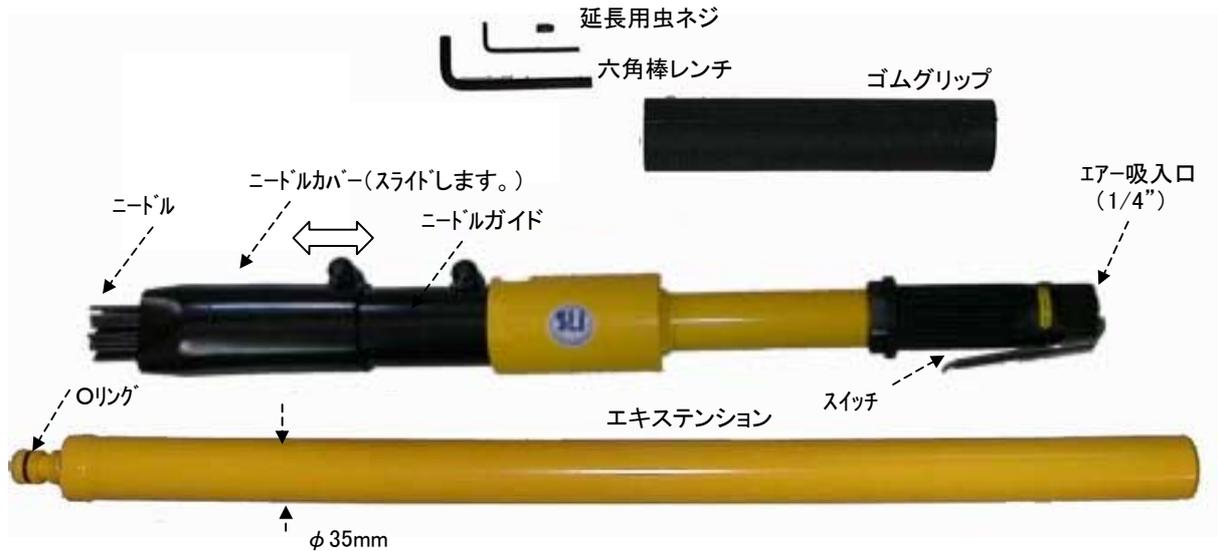

○ ニードルの取付け方

- ① 付属の六角棒レンチでニードルカバーを外します。
- ② 付属のレンチでニードルガイドを外します。
非常に固いのでバイスなどを併用してください。
- ③ ニードルガイドの中にピストンとニードルホルダーがあります。
- ④ ニードルホルダーからニードルを全て引抜き交換してください。



※ ニードルは消耗品です。1本でも折れたら全て交換することをお勧めします。

○ エクステンションの装着方法

(ペンキの固着がありますので、バイスやベルトレンチを併用して取り外し、取付作業を行ってください。)



- ① 付属の六角棒レンチを使用します。
グリップ上部にある虫ネジを六角棒レンチで十分にゆるめてください。(無くさないようにしてください。)
- ② バイスやベルトレンチを併用して本体グリップと本体をねじりながら外します。



- ③ エクステンションを本体頭部側に差し込み、ねじ込みます。付属の虫ネジを差し込んで六角棒レンチで止め、しっかり固定してください。



- ④ 最後にグリップをエクステンション後部に差し込みながらねじ込みます。①で外した虫ネジをエクステンションの穴に差し込み、六角棒レンチで固定してください。

