


EA603GB-10バルブスプリングコンプレッサーセット



シリンダーヘッドが付いたままで作業可能！

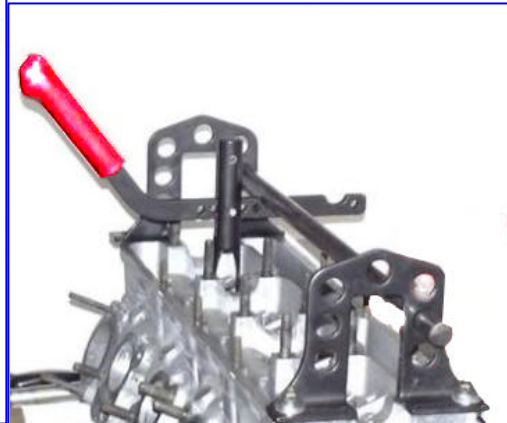

OHC・DOHC車に適合
エンジンからシリンダーヘッドを取外さずに
バルブスプリングの取り外し取り付けが可能

OHやバルブステムやスプリング
シールの交換に

重量...3.2kg

エアアダプターをプラグ穴に若しくは
インジェクター穴(ディーゼル)に接続し
バルブコッターのエンジン内落下を防止。

ロッドとサイドブラケットを設定する。

コンプレッサーハンドルを直接
スプリングを押せる位置に設定する。