



## EA986EC - 11 (サービスクリーパー)

- ・チューブフレームは頑丈
- ・重さ 6kg
- ・13mm厚の合板使用
- ・キャスターは50mm径でボールベアリング使用

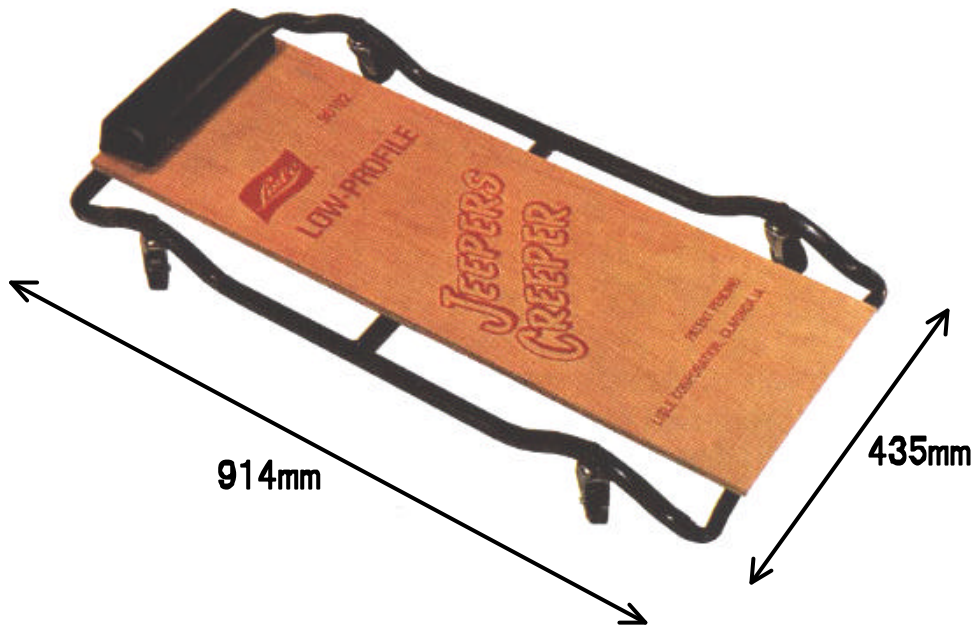

### 交換用キャスター EA986EC - 12C

耐油性 50.8mm径  
プラスチック製  
ボールベアリング使用  
全高 63.5mm



### 交換の際、準備する工具

- ・六角棒レンチ (3/16")
- ・ウォーターポンププライヤー

本体フレームに付いている、古いキャスターを外します。

新しいキャスターからメジ付キャップを外します。

本体フレームの穴にキャスターのボルトを差し込み、メジ付キャップを手で締めます。

ウォーターポンププライヤーを図のようにかけます。

(本体フレーム越しに車輪ボルトの根元をくわえ、供回りを防ぎます。)

メジ付キャップを六角レンチで締めてください。

供回りを防ぐためのウォーターポンププライヤーは押さえられているのがなかなか難しいですので外れない様にご注意ください。

