


EA991WA - 2

(ベアリングパッカー)


- 適応ベアリングサイズ 外径28～88mmまで
- サイズ $\phi 104 \times 121\text{mm}$
- ピストンにより古いグリスを追い出しながら新しいグリスを注入します。

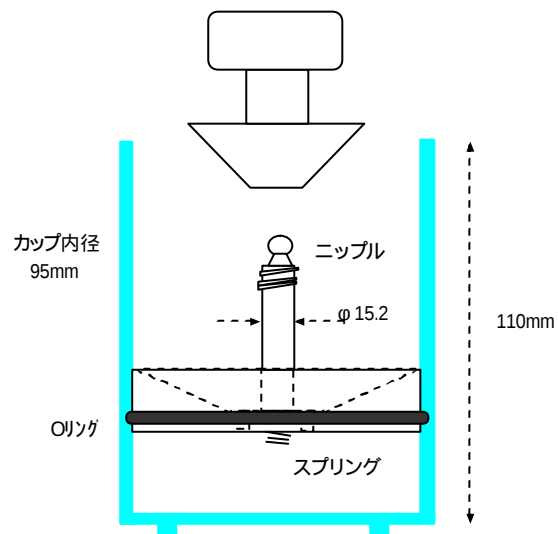


(追加説明)

取説の4.の部分を分解すると以下ようになります。

4. カップが空になったら、ピストン軸にプッシュキャップをねじ込みます。

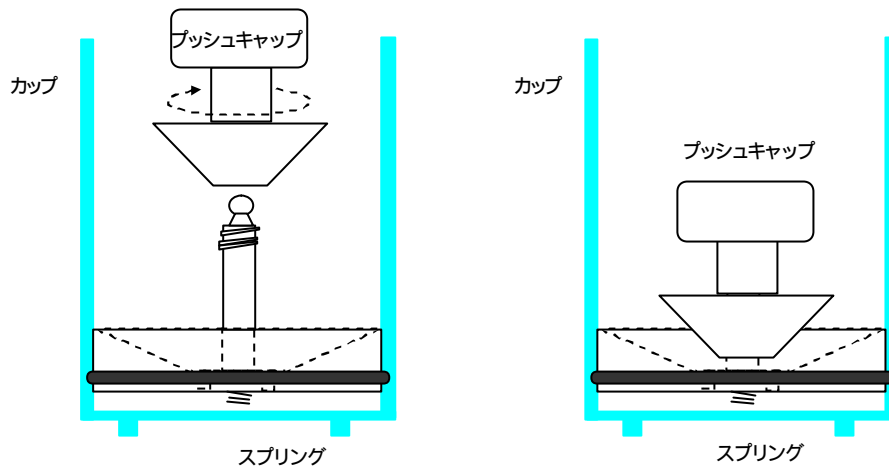

そしてピストンを下まで押して離します。ピストンのスプリングは真空状態を破ります。

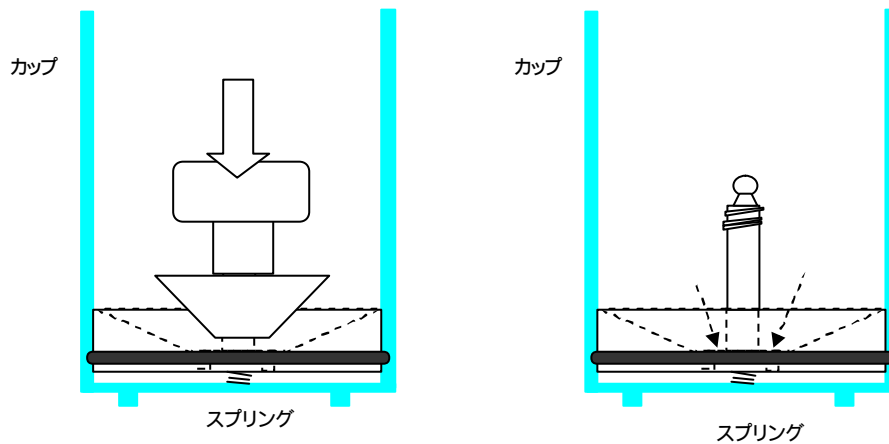

プッシュキャップを取ってピストンの穴から空気を入れます。プッシュキャップをピストン

軸に再度はめて、カップからピストン部を取り、洗浄するか再度グリスを入れます。

