

ドリルチャック EA817-6.5~10

○ 工具鋼製

特長

○ 振れ精度

JIS規格以上の高精度を保証致します。


○ 耐久力

優良特殊鋼を用い、各部に適切な焼入を
施し総研磨仕上げがしてありますので、
耐久性は抜群です。

○ 把握力

綿密なる精密加工によって製作していますので、
強大な把握力、高品質を保証致します。


○ JIS規格設定商品です。

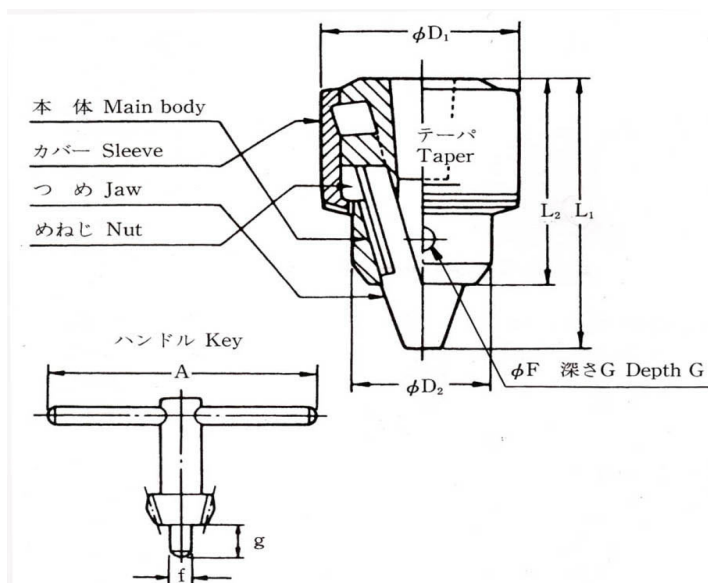


型番	チャック能力(mm)	チャック						重量(kg)
		D1	D2	L1	L2	F	G	
EA817-6.5	0.5~6.5	37	26	56	43	5.5	7	0.28
EA817-10	0.8~10	44.5	31	68	53	6.5	9	0.45

上記サイズは、JIS規格が設定されています

使用方法

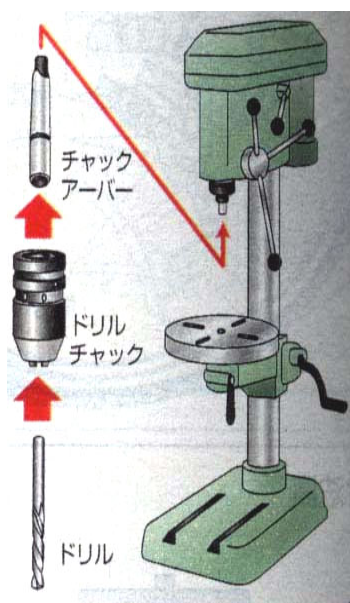

ハンドル			重量(kg)	テーパ-穴
A	f	g		
75	5.5	6	0.059	J.T.1
90	6.5	8	0.076	J.T.2S

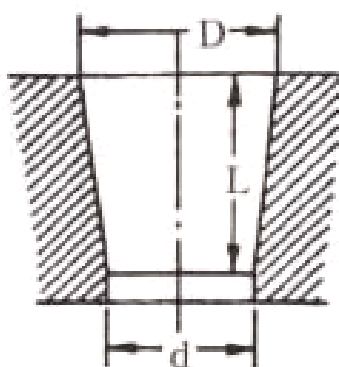

(参考 ジャコブステーパ-寸法)

ジャコブステーパ- (Jacob's Taper)	D(mm)	d(mm)	L(mm)	テーパ-
J.T.1	9.754	8.469	16.669	0.07709
J.T.2S(ショート)	13.94	12.386	19.05	0.08155
J.T.6	17.17	15.852	25.4	0.05191
J.T.3	20.599	18.951	30.956	0.05325

