


浴槽用ホルソー EA822G-50S、50D

- ◆ホーローバス、ステンレスバス、一般ホーロー製品の穴あけに
- ◆刃先交換がワンタッチで行え、効率のよい作業が可能！！
- ◆超硬センタードリルの使用で穴あけ開始時の位置ずれ無し。

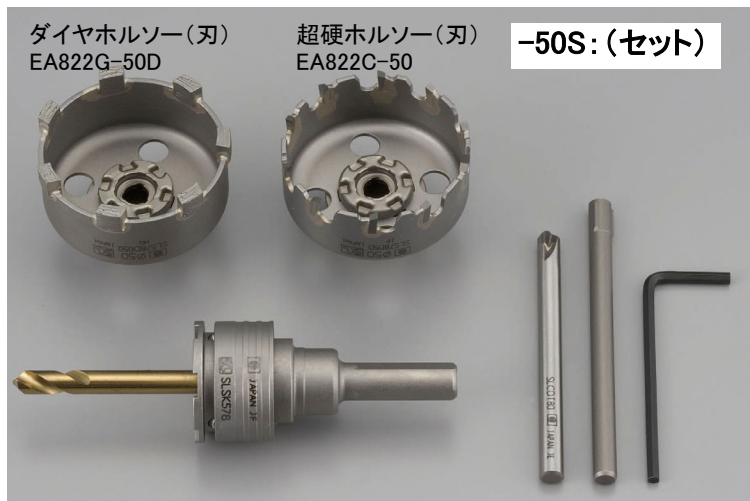

・ケースサイズ
…77×172×77mm
・総重量…413g

品番	仕様
EA822G-50S	セット
EA822G-50D	ダイヤモンドホルソー替刃(1枚)

- 刃先径…φ50mm
- 有効長…4mm
- シャंक径…10mm

回転専用

＜セット内容＞

- ・φ50mm超硬ホルソー×1本
- ・φ50mmダイヤモンドホルソー×1本
- ・ストレートシャंक(10mm)×1本
- ・超硬センタードリル×1本
- ・ハイスセンタードリル×1本
- ・六角レンチ
- ・プラスチックケース

セット例

(超硬センタードリル+ダイヤモンドホルソー+シャंक)



★ダイヤモンドなのでホーロー面に欠け・割れが生じず
きれいな穴あけができます。



ダイヤモンドホルソー



★鉄板、鋳物の穴あけには超硬刃を使用。
鋭い切れ味でスピーディな作業を実現。

超硬ホルソー



交換ワンタッチ！
作業効率UP！！

カッターを交換するだけでホーローバスの
ホーロー層、鉄板に回転式電動機で
穴あけが可能。

浴槽の種類と使用するカッター

◆ホーロー浴槽の場合

- (1)ダイヤモンドホルソーでホーロー層を研削してください。
- (2)超硬刃ホルソーで鋳物層に穴あけを行ってください。

◆ステンレス浴槽の場合

…超硬刃ホルソーで穴あけ

◆人造大理石浴槽の場合

- …ポリエステル系の浴槽:ダイヤモンドホルソーで穴あけ
- …アクリル系の浴槽:超硬刃ホルソーで穴あけ

人造大理石浴槽 各社人造大理石浴槽材質 参照表

メーカー	製品名	ホルソー 578ダイヤ	ホルソー 578
TOTO	ネオマーブバス(ポリエステル系)	○	
	ニューグライtbバス(ポリエステル系)	○	
	ネオエクセレントバス(アクリル系)		○
INAX	NEWグラスティ(ポリエステル系)	○	
	NEWグランデ(ポリエステル系)	○	
パナソニック電工	NEWアクレージュ(アクリル系)		○
日立化成	アクリット(アクリル系)		○
	マーブリウス(FRP系)		○
	ルシエール(アクリル系)		○
タカラスタンダード	レラージュ(アクリル系)		○
	ミーナ(FRP系)		○
ノーリツ	アクリード(アクリル系)		○
	アクリードS(アクリル系)		○

※ふところ深さが足りない場合は

超硬付パイプ用ホルソー(EA822D-14S～65S)をご利用ください。