


EA823LJ(ホールソーセット)
(自動車修理用)



- ・刃先はハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。
- ・刃先硬度はHRC63～65
- ・穴あけ深さは最大38mmまで可能
つばがないので貫通します。
- ・ステンレス1mm厚、鉄2～3mm、木材、エンピ管、排水ますまで幅広く使用できます。
- ・ホールソーとアーバーが取り替え方式になっているので経済的です。

カッティング奥行
1 1/2" 38mm

電子ビーム溶接
M-2、HSS
刃先硬度
HRC63-65

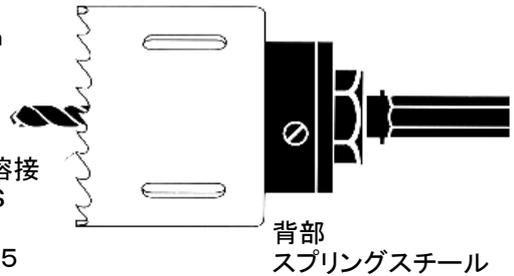

回転数チャート／参考(RPM)

	軟鋼	ステン	いもの	真ちゅう	アルミ
19mm	460	230	300	600	690
22mm	390	195	260	520	585
25mm	350	175	235	470	525
29mm	300	150	200	400	450
32mm	275	140	180	360	410

プラスチックケース入り 190X100X50mm
重量 500g