

EA345K - 5

(2サイクル エンジンポンプ)

小型軽量なので持ち運びがらく。
農機具の洗浄、散水に


吸入・吐出口径	25mm (1")
接続部ネジ	管用並行ネジ
全揚程	35m
吸入揚程	8m
最大吐出量	110ℓ/min
型式	空冷2サイクルガソリンエンジン
総排気量	24.5m ³
出力	定格 0.55 kW/6000 rpm 最大 0.88 kW/7000 rpm
使用燃料	2サイクルオイル混合ガソリン
タンク容量	0.6ℓ
始動方法	リコイルスターター方式
燃料消費	約50分
重量	4.8 kg



付属品

- カップリング組品 25 X25 2個
- タケノコニップル 25 X20,25 X15各1個
- ストレーナー 1個
- ワンタッチカップリング 1個
- ホースバンド 32 3個
- ホースバンド 26、22 各1個
- 吸入ホース 3m
- エンジン工具 一式

性能曲線

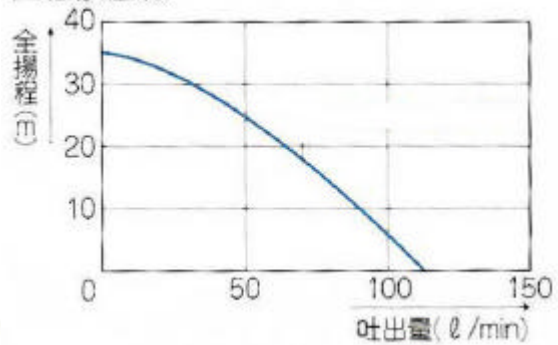

ワンタッチ
カップリング付

(サイズ)

