

## EA345K - 7

(4サイクル エンジンポンプ)

錆に強く耐久性抜群の特殊樹脂採用。  
田畑の灌水、果樹園の散水、貯水槽への給水、農機具の洗浄、海水のくみ上げに、海水が使用できるエンジンポンプ。  
ポンプケース、インペラー、渦巻室にPET (ポリエチレンテレフタレート)を使用し、汚れにくく、電気特性に優れています。  
メカニカルシールはセラミックカーボンとエチレンプロピレンゴム使用。全てのボルト・ワッシャーにステンレスを使用。



吸入・吐出口径	50mm (2")
接続部ネジ	管用並行ネジ
全揚程	21m
吸入揚程	8m
最大吐出量	540L/min
型式	空冷4サイクルガソリンエンジン
総排気量	126mL
出力	定格 2.1kW (2.8PS) / 3600rpm 最大 2.9kW (4.0PS)
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン
タンク容量	約2.5L
始動方法	リコイルスターター方式
燃料消費	約1.5時間
重量	22kg




### 付属品

ストレーナー 1個  
ホースバンド 60 3個  
カップリング組品 2個  
ニップル 50mm 3個  
エルボ50mm 1個  
エンジン工具 一式

ホースは別売りです。

### ■性能曲線

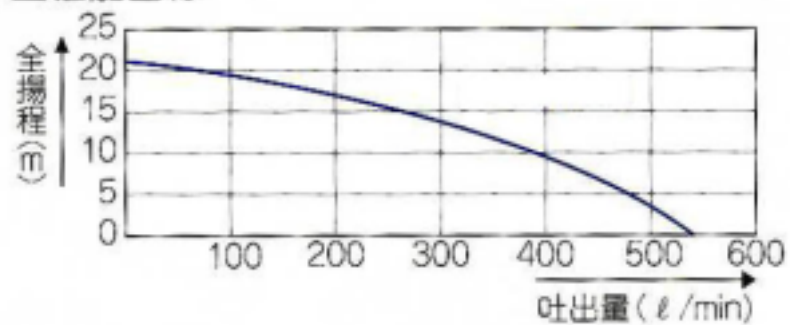

(サイズ)

