


EA345KF(エンジンポンプ)

- 特長**
- ・コンパクト設計
 - ・高圧力、大容量の吐出し能力を実現した小型・軽量タイプ
 - ・ハンディータイプで移動も簡単。

- 仕様**
- ・エンジン… 機関名称: 空冷2サイクルガソリンエンジン
 常用出力: 0.56kW(0.75HP) / 6000min⁻¹
 最大出力: 0.9kW(1.2HP) / 7000min⁻¹
 使用燃料: 潤滑油混合ガソリン(タンク容量: 0.6L)
 始動方式: リコイルスタータ
 - ・構造… 羽根車: セミオープン
 軸封: メカニカルシール
 軸受: 玉軸受
 - ・材質… ケーシング: アルミダイカスト(ADC12)
 羽根車: 鋳鉄(FC200)
 - ・取扱液… 液質: 清水、汚水
 液温: 0~40℃
 - ・吐出量… 最大110ℓ/分
 - ・全揚程… 最高35m
 - ・吐出、吸い込み口径… 25mm
 - ・接続… ホースカップリング接続
 - ・サイズ… 212(W) × 280(D) × 282(H)mm
 - ・重量… 4.6kg
 - ・付属品… 吸い込みホース(25mm × 3m)、ホースカップリング × 2
 ホースバンド、ストレーナ

■性能曲線

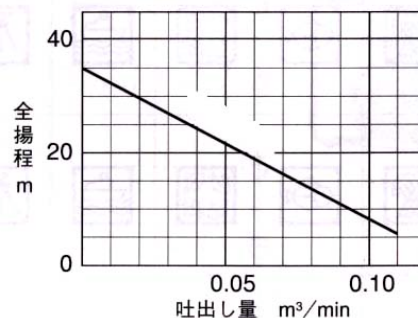

- 用途**
- ・田畑の灌水、ハウス育苗の散水に

