

## EA531HD-2

(ソフトタッチウォーターポンププライヤー)

- 全長 250mm
- 5段
- 重量 340g

本体／高炭素鋼 S55C  
くわえ部／ジュラコン樹脂  
焼入れ／完全無酸化焼入れ  
表面処理／カチオン電着塗装  
柄部／ビニールコーティング


### POINT 1

キズをつけない特殊樹脂装着。  
(ジュラコン樹脂)

POINT 2 樹脂が摩耗した時は、  
プラスドライバー1本で簡単取り替え。  
別売り

POINT 5 本体は、

サビに強いカチオン電着塗装。  
(ニッケルクロムメッキ10倍の防錆力)

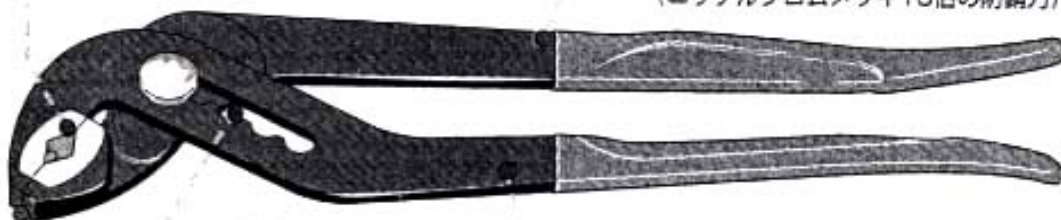

### POINT 3

口開き5段階調節。

POINT 4 ワイドな口開き、  
最大口開き幅46mm。

POINT 6 JIS規格品の材料、  
高炭素鋼 (S55C) を使用。

完全無酸化焼入れで耐久性抜群。