
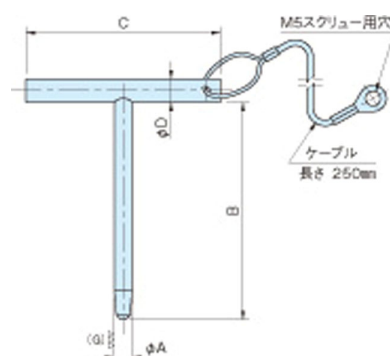


T型差し込みピン

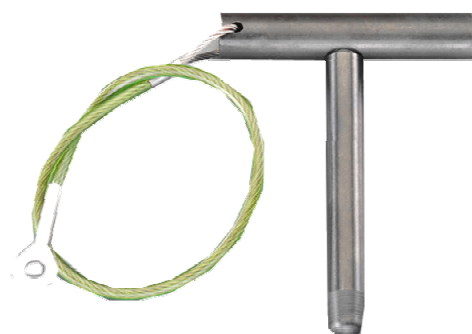

RoHS指令適合品

■ミリ仕様

品番	A(0,-0.013)	B	C	D	重量(g)
EA949RH-1	4	88	64	8	35
EA949RH-2	5	76		10	40
EA949RH-3	6	76		11	55
EA949RH-4	8	88	76	13	95
EA949RH-5		152			120
EA949RH-6	10	76	64	16	110
EA949RH-7		152			190
EA949RH-8	12	102	88	22	230
EA949RH-9		152			275
EA949RH-10	16	152			505

()はJIS B 0401-1の穴の交差域クラスです。

●特長

ハンドル付きなので、ピンの抜き差し作業が楽になり、付属品のケーブルを治具に取付ければ、探す手間、紛失などなく作業効率があがります。

●材質

SUM23 浸炭焼入 黒染め 研磨仕上

●使用例、使用方法

L及びTピンは、抜き差し可能な位置決めピンです。

