


EA967E-3~-12
(ローラーチェーン)


番手	リンク数	ピッチ (P)	ブシュ 外径 (Dr)	ブシュリンク 内幅 (W)	リングプレート			平均破断 (kgf)		
					ピン外径 (d)	高さ (H)	高さ (h)			
#35	320	9.525	5.08	4.8	3.58	9	7.8	6.1	6.7	1,180

(単位 mm)

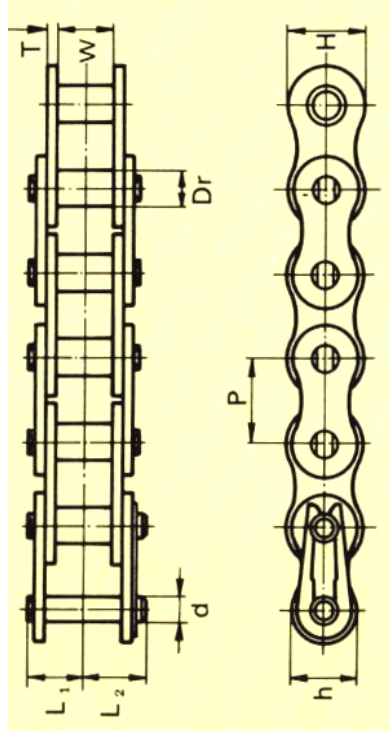

番手	リンク数	ピッチ (P)	ローラー 外径 (Dr)	ローラーリンク 内幅 (W)	リングプレート			平均破断 (kgf)		
					ピン外径 (d)	高さ (H)	高さ (h)			
#40	240	12.70	7.94	7.95	3.96	12	10.4	8.1	9.7	1,950
#50	192	15.875	10.16	9.55	5.08	15	13	10.4	12.1	3,250
#60	160	19.05	11.91	12.7	5.93	18	15.6	12.7	14.7	4,500

(単位mm)

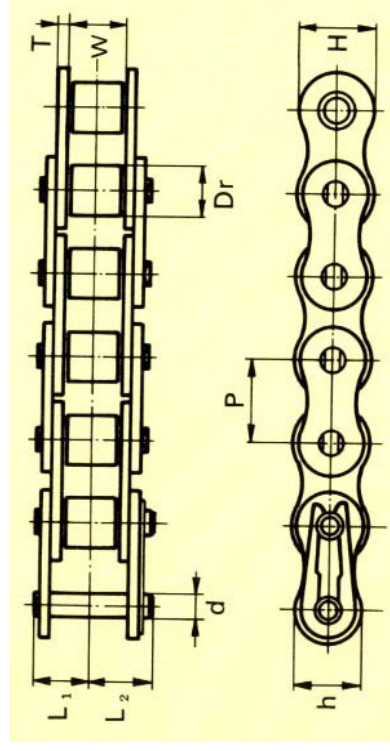

番手	リンク数	ピッチ (P)	ローラー 外径 (Dr)	ローラー-リンク 内幅 (W)	リングプレート			厚さ (T)	ピンL1部	ピンL2部	平均破断 (kgf)
					ピン外径 (d)	高さ (H)	高さ (h)				
EA967E-8	#80	25.40	15.88	15.88	7.94	24.1	20.8	3.2	16.25	19.25	7,600
EA967E-9	#100	31.75	19.05	19.05	9.54	30.1	26	4.0	19.8	22.9	12,000
EA967E-10	#120	38.10	22.23	25.40	11.11	36.2	31.2	4.8	24.8	28.2	17,000
EA967E-11	#140	44.45	25.40	25.40	12.71	42.2	36.4	5.6	26.6	31.35	22,000
EA967E-12	#160	50.80	28.58	31.75	14.29	48.2	41.6	6.4	31.6	37.1	28,000

(単位 mm)

