

導通テスター

EA707D-43


●特長

- ・導通を目視確認できます。
- ・通電していない回路の導通をテストをします。
- ・チップの先端は鋭く配線の被覆を突き刺せます。

フレキシブルテストリード

ワニロクリップ

360° 点灯表示

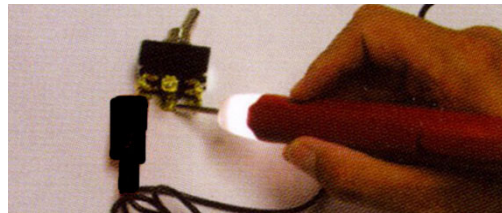

●仕様

- ・使用環境…温度0～32℃ 湿度80%以下
標高2000m以下 屋内
- ・使用対象…電気の流れていない回路
- ・電源…単四電池2本(テスト用付)
- ・検知方法…ランプの点灯
- ・全長…170mm
- ・コード長…960mm
- ・重量…9g

●使用例

- ・延長コード
- ・ヒューズ
- ・スイッチ
- ・湯沸かし器コイル