



EA708D-3 デジタルミニクランプメーター

ピークホールド機能付AC/DC両用ミニタイプバックライト付き
狭いところでもクランプしやすい細いコアを採用


- DC/AC400A(真の実効値)までの測定
- ピークホールド(10ms)機能搭載でセルモーターの起動電流など測定可能
- 押しやすい大きなホールドボタンとバックライト付液晶採用
- すぐに使えるオートレンジ採用
- オートパワーオフ機能搭載



ACA(交流電流)測定例



DCA(直流電流)測定例

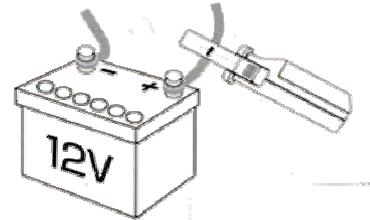

		測定レンジ	精度	分解能
ファンクション	直流電流	60/400A	±(2.5%+5)	0.01A
	交流電流		±(2.0%+5)	

周波数特性	50/60Hz(45~400Hz 3.5%+10dgt)
内蔵電池	LR03(単4形)X2
サイズ	54(W)X28(D)X145(H)mm
重量	約120g
付属品	キャリングポーチ、取扱説明書