

# EA715C-10~-15

(電子天秤)

- SHS搭載 応答速度 約1秒
- くっきり見やすい蛍光表示
- データメモリ機能(最大40個の計量値等)
- 自己点検機能
- 比重測定
- 操作説明ステップカード付
- 床下秤量
- 動物計量
- 個数モード
- パーセントモード

- Windowsにデータ直送  
(PCとの接続ケーブルは別売)、RS-232C標準装備




- 電源 AC100V  
ACアダプター使用

- コンパレーター表示  
2つの数値(上下限)または、基準値と許容範囲を設定でき、HI、OK、LOの表示で良否判定
- 個数モード: サンプル数…10,25,50または100個(共通)
- パーセントモード: パーセント最小の表示…0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切換)(共通)

|      | 秤量    | 最小表示  | 個数モード<br>計数可能最小単位質量 | パーセントモード<br>100%登録最小質量 | 計量皿寸法     | 重量    |
|------|-------|-------|---------------------|------------------------|-----------|-------|
| C-10 | 2100g | 0.01g | 0.01g               | 1.00g                  | 165X165mm | 4.3kg |
| C-11 | 3100g | 0.01g | 0.01g               | 1.00g                  | 165X165mm | 4.3kg |
| C-12 | 4100g | 0.01g | 0.01g               | 1.00g                  | 165X165mm | 4.3kg |
| C-13 | 6100g | 0.01g | 0.01g               | 1.00g                  | 165X165mm | 4.3kg |
| C-14 | 6100g | 0.1g  | 0.1g                | 10.0g                  | 165X165mm | 4.3kg |
| C-15 | 8100g | 0.1g  | 0.1g                | 10.0g                  | 165X165mm | 4.3kg |

C-10~C-15

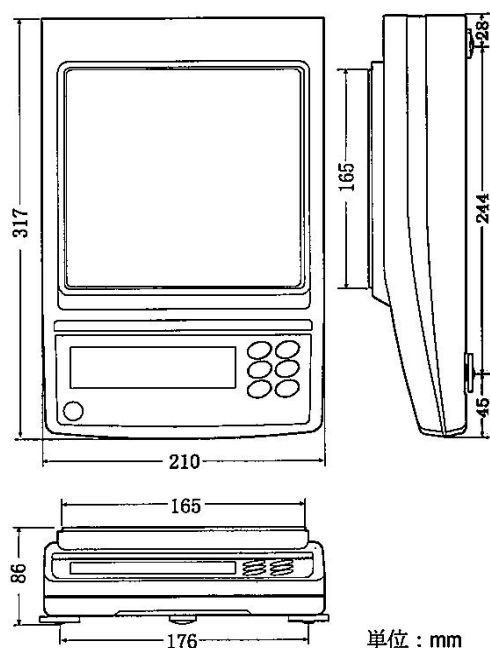

単位 : mm