

EA725ED-1~-4
(マイクロメーター)

- ケース入り
- 計測部はハードメタル仕様
- スピンドル径 $\phi 6.5\text{mm}$
- 副尺 1回転 0.5mm
- 最小目盛 0.01mm
- ラチェットストップ付
- 付属品…-2: 25mm用基準器(校正用)
-3: 50mm用基準器(校正用)
-4: 75mm用基準器(校正用)


● DIN 863に準ずる
(参考)

サイズ	誤差
0~25mm	$4\mu\text{m}$
25~50mm	$4\mu\text{m}$
50~75mm	$5\mu\text{m}$
75~100mm	$5\mu\text{m}$

参考 $1\mu\text{m}=0.001\text{mm}$



サイズ

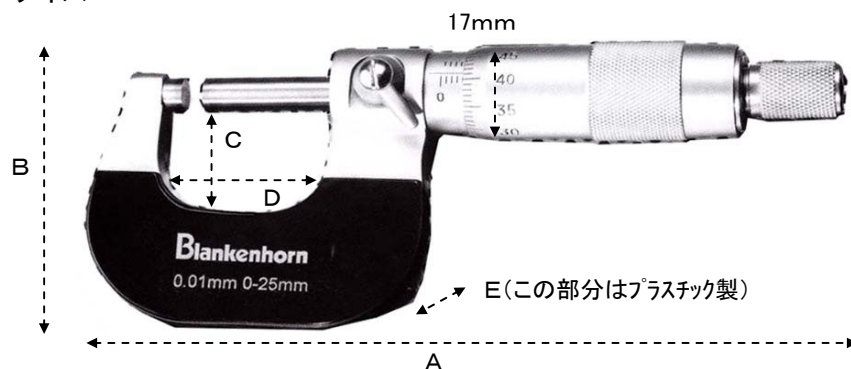

	測定範囲	A	B	C	D	E
ED-1	0-25	130	55	20	32	10
ED-2	25-50	160	80	28	55	11
ED-3	50-75	185	90	40	80	11
ED-4	75-100	210	100	52	105	11

(mm)

(単位 約 mm)