

EA725LE - 2, - 3 (ダイヤルインディケータ)


品番	最小目盛	計測範囲	1回転
EA725LE - 2	0.01mm	3mm	0.5mm
EA725LE - 3	0.01mm	10mm	1mm

- 仕様
- ・外ケースは真鍮製
 - ・保護カバーは頑丈にできています。
 - ・文字面白色で回転式
 - ・限界指針は可動
 - ・スピンドルは防錆
 - ・スピンドルはゴムラバーで密封しています。
 - ・計測圧 約1N
 - ・ステム径 8
 - ・耐衝撃性
 - ・防滴、耐油性
 - ・裏板の取り替えはできません。



モデル参考図です。


各部名称

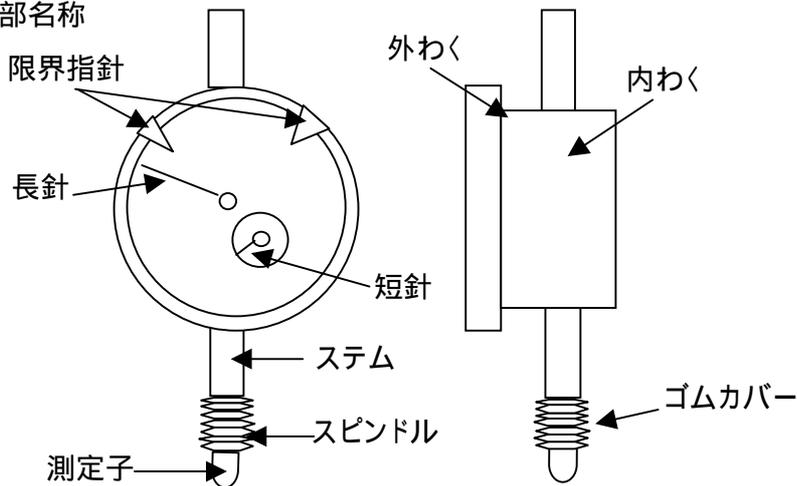

(組合せ例)



寸法図

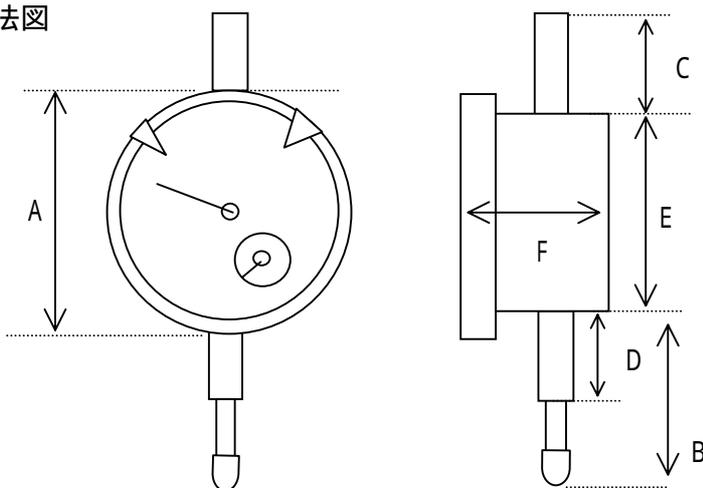

	EA725LE - 2	EA725LE - 3
A	40	58
B	25	50
C	15	25
D	15	22
E	37	52
F	20	22.5

(単位mm)