


EA733CA-1 デジタル酸素濃度計

単4形アルカリ電池1本で5000時間連続使用可能 *無警報時
ピーク値メモリ機能搭載
作業者に分かりやすい大音量、4方向の警報ランプ、
バイブレーション機能

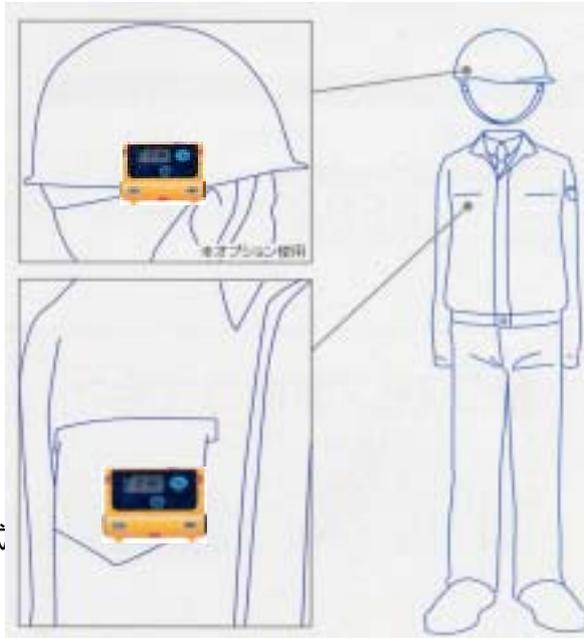

〈仕様〉	
対象ガス	酸素
検知原理	隔膜ガルバニ電池式
採取方式	拡散式
検知範囲	0 ~ 25vol%
(サービスレンジ)	(25.1 ~ 50.0vol%)
警報設定値	19.5vol%(1段目)、18vol%(2段目)
警報方式	ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰)
応答時間	20秒以内 (90%応答 周囲温度は20±2 の状態とする)
使用温度範囲	-10 ~ 40 、30 ~ 90% RH以下(但し、結露なきこと)
使用電池	単4形アルカリ乾電池1本
連続使用可能時間	5000時間(無警報時20 の状態にて)
防爆構造	本質安全防爆構造(Exib BT3)
外形寸法	W65 × D22 × H64mm(突起物を除く)
重量	約75g(電池含む)
付属品	単4形アルカリ乾電池1本、安全アダプタピン