


EA742PT-70A 最高最低温度記録計

■仕様

品番	温度記録範囲	精度	サイズ	重量
EA742PT-70A	-40°C~70°C(24時間)	±2%フルレンジ	100φ×83mm	397g

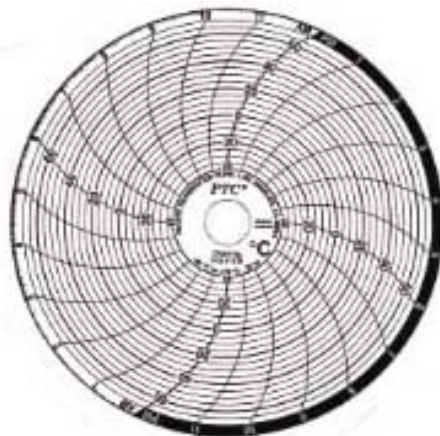

■特長

- ・スプリング方式なので、バッテリー式では計測が不可能な気温でも作動します。
- ・外部の動力やバッテリーを必要としないので爆発などの危険がありません。
- ・ゼンマイを最大に巻くと、記録紙は測定期間の120%回転します。
- ・ゼンマイは非常に精度が高く、電子工学的に調節されています。
- ・クロックベアリングは通常のベアリングよりも耐久性に優れています。
- ・センサーはバイメタル合金で半永久的に使用できます。
- ・記録紙は圧力に対して敏感で、ステンレスの尖筆が温度を記録します。
- ・尖筆は研いだけ交換する必要がありません。
- ・黒く陽極処理したアルミ製ボディなので丈夫です。
- ・記録紙100枚付

■用途

- ・商品の輸送、冷蔵庫、冷蔵室、コンテナ、倉庫、温室、学校、病院、オフィスなどで使用できます。

●記録紙:EA742PT-71A

