


# EA100CF フルオロカーボン回収機

- ツインシリンダー式オイルレスコンプレッサー採用により1/2HPながら1HP相当の回収能力を達成(クラスNO.1)
- シンプル構造でメンテナンスラクラク

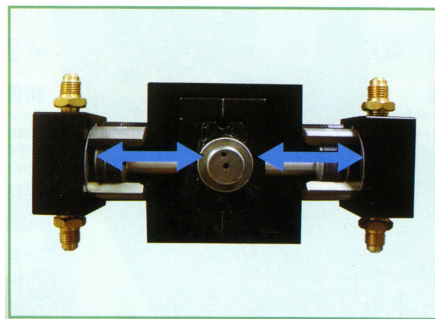


ハイスピード&ハイパワー回収を実現する  
ツインシリンダー式オイルレスコンプレッサ

## ＜仕様＞


- 回収対象冷媒…R12・R22・R134a・R401c・R404A・R409a・R401b・R412a・R411a・R407d・R411b・R502・R402b・R407C・R408a・R407a・R402a・R507・R407B・R410A
- 電源…AC100V・50/60Hz・10A
- コンプレッサー…1/2HP 375W オイルレス
- 過充填防止機構…フロートセンサー(3P・12mm)
- 回収能力…RRC200g/分
- 気体回収…ARI 281g/分
- 液体回収…ARI 2821g/分
- プッシュ&プル…ARI 7539g/分
- ノイズ…80dB
- サイズ…239(W) × 400(D) × 262(H)mm

## 高速回収を支える 大容量ツインコンデンサ

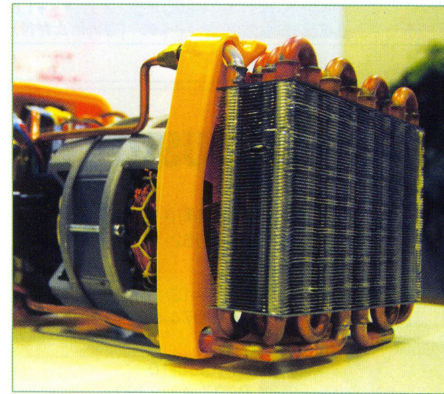

大容量ツインコンデンサ

## 内部構造

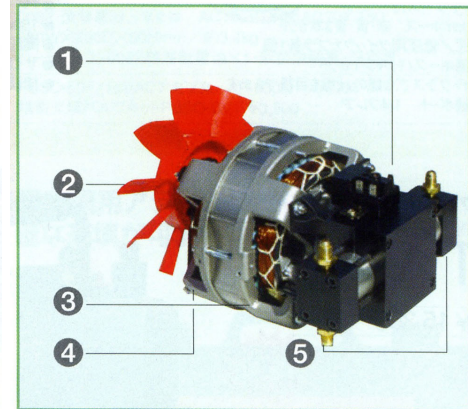

- 1 丈夫なクランクケース
- 2 高速/高圧のタービンファン
- 3 1/2馬力高性能モーター  
(高性能ボールベアリング使用)
- 4 シンプル構造でメンテナンスが容易
- 5 ツインシリンダ